

PERRY

Emergency



2025



DIVISIONI AZIENDALI

PERRY ELECTRIC COMPONENTI DI IMPIANTI ELETTRICI




PERRY EMERGENCY ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA




PDA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE



Illuminazione d'emergenza



1 Modulo



2 2 Moduli



3 Modulare DIN



3 3 Moduli

4



ZIP



6 InvisibiLED incasso



12 InvisibiLED superficie



15 InvisibiLED da parete

21



TONDA

26



GS

30



Elios

33



Next

38



Lineare

40



Hermetic XL

41



Rail

42

Illuminazione di segnalazione



Uscita sicura

43

Sistema di batterie centralizzate



C24

45

Sistema di controllo



NormaLINK

48

Tavole di superficie coperta con un 1 lux

57



1LE 001A

- Living, Livinglight, Livinglight Air antracite;
- Livinglight, Livinglight Air tech;
- Arké e Arké Fit nero;

1LE 001B


- Matix bianco;
- Plana bianco;
- Livinglight, Livinglight Air bianco;
- Eikon, Eikon Evo, Arké e Arké Fit bianco;

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

Frontalini di finitura



Compatibilità perfetta con le serie civili più diffuse



1 Modulo

Emergenza Segnapasso Notturna



Configura il tuo impianto su configuratore.perry.it

La lampada 1 MODULO svolge la triplice funzione di lampada segna passo, lampada ausiliaria di emergenza e lampada notturna. Risponde alla normativa italiana CEI 64-8 che ne prevede l'installazione in ogni abitazione.

DIMMERABILE

In modalità segnapasso è possibile aumentare e diminuire la potenza del led in modo da consentire gli effetti di illuminamento desiderati.

AUTOMATICA

In modalità segnapasso è possibile impostare la soglia crepuscolare alla quale si desidera che la luce si accenda automaticamente.

EMERGENZA

In caso di mancanza di rete, il LED si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa due ore.

La posizione del LED e la finitura della cover trasparente sono state appositamente studiati per evitare fenomeni di abbagliamento. Ciò ne rende indicata l'installazione in ambienti civili e terziari.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione 230V c.a. $\pm 15\%$ 50 Hz
- Sorgente luminosa 1 LED 0,5W 20 lumen
- Autonomia in caso di black-out circa 2 ore
- Regolazione Lux circa $2 \div 8$ Lux
- Assorbimento 3 mA 0,7 VA
- Grado di protezione IP20 (IP40 con frontalino)
- IK04
- Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 2,5 mm²
- Grado di inquinamento normale
- Installazione 1 modulo civile in scatola ad incasso
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C
- Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
- Normativa marcatura LDV/EMC EN60598-1, EN60598-2-2, EN6247155015:2006, EN61547
- Dimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola ad incasso

IP
20

	W	COM.	LUMEN	⌚	🔋	🔦	🌞
1LE 001	-	-	20 lm	2 h	3,6V 0,14 A/h	-	-
1LE 001A	-	-	20 lm	2 h	3,6V 0,14 A/h	-	-
1LE 001B	-	-	20 lm	2 h	3,6V 0,14 A/h	-	-



IMPIANTO ELETTRICO A LIVELLI
BASE STANDARD DOMESTICO



Installabile su telai 2, 3, 4, 5, 6, 7 posti.
La confezione comprende cornici di finitura per la perfetta compatibilità con le serie civili:

NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024


BTICINO

Light
LivingLight
LivingLight Air
Matix Go

VIMAR

Linea Eikon
Arké Eikon Evo
Arké Fit Plana

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

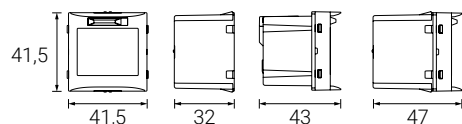

1PR WW00822 Pacco batterie di ricambio per lampada di emergenza 1LE 002 e 1LE 002M



2 Moduli

Emergenza Torcia estraibile



Configura il tuo impianto su configuratore.perry.it

La torcia estraibile 2 MODULI, rispondente alla normativa italiana CEI 64-8, garantisce la illuminazione di sicurezza degli ambienti in cui è installata.

ESTRAIBILE

La torcia, può essere estratta dalla sua sede ed utilizzata per far luce in luoghi diversi da dove è installata.
Un pratico interruttore posto sul frontale ne consente l'accensione/spegnimento

LED DI SEGNALEZIONE

I due led di segnalazione (rosso e verde) comunicano lo stato di attività della lampada:

- Verde: operativo – batteria in carica e al mancare della tensione, si attiva l'illuminazione di sicurezza
- Rosso: inibito – batteria in carica, al mancare della tensione, la torcia rimane spenta.

BATTERIA SOSTITUIBILE

È possibile sostituire la batteria (in dotazione) accedendo dallo sportello posto sul retro.

Antifurto

La torcia 1LE 002 è dotata di una vite che, se utilizzata, impedisce l'estrazione della lampada dalla sua sede: funzione antifurto per l'installazione in ambienti aperti al pubblico.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione 230V c.a. $\pm 15\%$ 50 Hz
- Sorgente luminosa 1 LED 0,5W 20 lumen
- Autonomia in caso di black-out circa 2 ore
- Tempo di ricarica massimo 36 ore
- Batteria sostituibile Ni-MH 3,6V - 140 mAh
- Assorbimento 15 mA 3,5 VA
- Grado di protezione IP20
- IK04
- Sezione dei cavi a morsetti 0,5..... 1,5 mm²
- Grado di inquinamento normale
- Installazione 2 moduli civili in scatola ad incasso
- Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C
- Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
- Normativa marcatura LVD/EMC EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471 55015:2006, EN61547
- Dimensioni (L x P x H) 41,5 x 47 x 41,5 mm Modulo DIN 53,8 x 65 x 90 mm

IP
20

	W	COM.	LUMEN	⌚	🔋	🔦	🕒
1LE 002	-	-	20 lm	2 h	3,6V 0,14 A/h	-	-

IP
20

	W	COM.	LUMEN	⌚	🔋	🔦	🕒
1LE 002M	-	-	20 lm	2 h	3,6V 0,14 A/h	-	-

Versione
3 moduli DIN






Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO	VIMAR
Living	Linea (anche su telai 4 posti)
Light	Plana
LivingLight	Eikon
Matix Go	Arké

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024

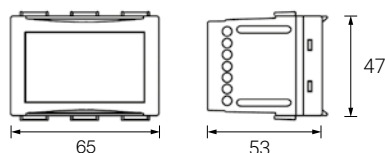

1PR WW00830

Pacco batterie di ricambio
per lampada di emergenza
1LE 003 e 1LE 003N



3 Moduli

Autotest SE/SA/Autotest



Configura il tuo impianto su configuratore.perry.it

La lampada di emergenza da incasso 3 MODULI (SE/SA e Autotest), risponde alla norma CEI 64-8 e alla norma EN60598-2-22 che definisce le caratteristiche dei prodotti da incasso per l'illuminazione di emergenza.

MASSIMA VERSATILITÀ

SE/COMANDATA/segnapasso dimmerabile: in base al posizionamento di un ponticello sulla morsettiera posta sul retro, la lampada 3 MODULI offre tre diversi funzionamenti.

- SE: Al mancare della tensione il LED si accende massima potenza.
- COMANDATA: collegata ad un pulsante può essere accesa o spenta come una comune lampada
- DIMMERABILE: collegata ad un pulsante è possibile accendere, spegnere e dimmerare l'intensità del LED. Il livello di luminosità impostato viene memorizzato fino alla prossima variazione. Non è possibile collegare gruppi di lampade a un solo pulsante

LED DI SEGNALEZIONE

I due led di segnalazione (rosso e verde) comunicano lo stato di attività della lampada:

- Verde: operativo - batteria in carica e al mancare della tensione, si attiva l'illuminazione di sicurezza
- Rosso: guasto/malfunzionamento.

FUNZIONE INHIBIT

La funzione Inhibit disabilita la lampada e non le permette di entrare in modalità di emergenza finché non viene tolta manualmente da questo stato.


Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione 230V c.a. $\pm 15\%$ 50 Hz
- Sorgente luminosa 3 LED 0,5W 72 lumen
- Autonomia in caso di black-out circa 2 ore
- Tempo di ricarica minimo 24 ore
- Batteria sostituibile Ni-MH 2,4V - 2000 mAh
- Assorbimento 13 mA @230V~1,7W
- Grado di protezione IP20
- IK04
- Sezione dei cavi a morsetti 1,5..... 2,5 mm²
- Grado di inquinamento normale
- Installazione 3 moduli civili in scatola ad incasso
- Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
- Normativa marcatura LVD/EMC EN60598-1, EN60598-2-22, EN62471, EN55015, EN61547
- Dimensioni (L x P x H) 65 x 53 x 47 mm



IP
20

	W	COM.	LUMEN	⌚	🔋	🔦	🕒
1LE 003	-	-	72 lm	2 h	2,4V 2000mA	-	-
1LE 003N	-	-	72 lm	2 h	2,4V 2000mA	-	-



Con i due frontalini forniti nella confezione (uno bianco e uno nero), i prodotti risultano dimensionalmente e cromaticamente compatibili con le placche delle serie:

BTICINO


Living
Light
LivingLight
Matix Go

VIMAR

Linea (anche su telaio 4 posti)
Plana
Eikon
Arké

Per la compatibilità con altre serie civili consultare la guida delle parti accessorie a fine catalogo.

**NUOVA COMPATIBILITÀ
DALLE PRODUZIONI
DA SETTEMBRE 2024**

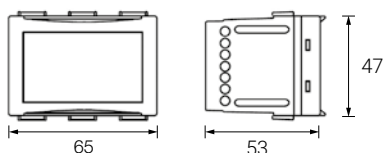

1PR WW00833



Pacco batterie di ricambio per lampada di emergenza 1LE 003E e 1LE 003EN

3 Moduli

Autotest SE



Configura il tuo impianto su configuratore.perry.it

La lampada di emergenza da incasso 3 Moduli (SE), risponde alla normativa italiana CEI 64-8 che ne prevede l'installazione in ogni abitazione e alla norma EN60598-2-22 che definisce le caratteristiche dei prodotti per l'illuminazione di emergenza.

FUNZIONAMENTO SOLO EMERGENZA

Al mancare della tensione i LED vengono alimentati dalla batteria esprimendo un flusso luminoso pari a 70 Lumen.

FUNZIONE RIPOSO

Collegando la lampada di emergenza all'accessorio 1LE STE, è possibile attivare la modalità "riposo". Questa funzione prevede lo spegnimento della lampada quando è in modalità "emergenza" (accesa). Al ritorno della tensione di rete la lampada tornerà operativa.

Ciò risulta utile per preservare la batteria da inutili scariche.

COMPATIBILITÀ CON LE SERIE CIVILI

La lampada risulta compatibile con le serie civili più diffuse. I telai contenuti nella confezione permettono l'aggancio delle placche più comuni. La colorazione neutra (color opalino) sia del diffusore che della cover estetica ne permette l'integrazione estetica. Gli accessori disponibili estendono la compatibilità e le finiture superficiali del prodotto.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione 230V c.a. $\pm 15\%$ 50 Hz
- Sorgente luminosa 3 LED 0,5W 70 lumen
- Autonomia in caso di black-out circa 1 ore
- Tempo di ricarica minimo 24 ore
- Batteria sostituibile Ni-MH 2,4V - 1500 mAh
- Assorbimento 70 mA @230V
- Grado di protezione IP20
- IK04
- Sezione dei cavi a morsetti 1,5..... 2,5 mm²
- Grado di inquinamento normale
- Installazione 3 moduli civili in scatola ad incasso
- Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
- Normativa marcatura LVD/EMC EN60598-1, EN60598-2-22, EN62471, EN55015, EN61547
- Dimensioni (L x P x H) 65 x 53 x 47 mm



IP
20

	W	COM.	LUMEN	⌚	🔋	🔦	🕒
1LE 003E	-	-	72 lm	2 h	2,4V 1500mA	-	-
1LE 003EN	-	-	72 lm	2 h	2,4V 1500mA	-	-

ZIP

Tecnologia ed estetica allo stato dell'arte

**Fino a 340 lm
con solo 19.5 mm di diametro**

Le performance più alte con la dimensione più piccola

ZIP offre la soluzione di illuminazione di emergenza più compatta sul mercato, con un diametro di soli 19,5 mm nella versione da incasso e 14 mm per i soffitti a doghe.



ZIP si integra perfettamente in qualsiasi spazio o progetto architettonico, passando praticamente inosservato e offrendo la massima sicurezza con uniformità e copertura eccezionali.

ZIP offre un'ampia selezione di colori, temperature di colore e opzioni di installazione per adattarsi a tutti i tipi di soffitti, tra cui versioni


standard, autotest, DALI, wireless e a batteria centrale.

Progettato specificamente per hotel, spazi commerciali, uffici, strutture ricettive e aree espositive.

ZIP rappresenta un progresso tecnologico che combina magistralmente un design minimalista con una maggiore sicurezza.



Versione da incasso



Versione per soffitti a doghe

Grado di protezione IP 30-54

Difesa senza pari contro polvere e umidità in ambienti difficili.



Dissipazione del calore

Corpo realizzato in una lega metallica di alta qualità ad alta dissipazione.

Panic system

LED ad alta intensità e lente con un meccanismo di dispersione della luce raffinato.

Finiture esclusive

Estetica su misura per tutte le esigenze di progettazione architettonica con un'ampia gamma di colori naturali.

L80B10/145.000 ore


Massima durata grazie alla progettazione dei componenti elettronici e all'impiego di materiali avanzati.

Caratteristiche tecniche



Incasso

Accessori
per montaggio inclusi



Diffusore

Trasparente

Luminosità

95-340 Lm

Autonomia

1/3 h

Modelli

SE
SA
SE / SA

Versioni

Standard
Autotest
DALI
Intelligente DALI
Sistema batterie centralizzate

Batteria

Ni-Cd
Ni-MH
LiFePO4

Tempo di ricarica

12h

Alimentazione

230 Vac / 24Vdc

Standard

EN 60598-2-22

Finiture



Per soffitti a doghe



Trasparente

95-340 Lm

1/3 h

SE
SA
SE / SA


Standard
Autotest
DALI
Intelligente DALI
Sistema batterie centralizzate

Ni-Cd
Ni-MH
LiFePO4

12h

230 Vac / 24Vdc

EN 60598-2-22



Integrazione versatile


La famiglia ZIP può essere integrata senza problemi in sistemi di illuminazione sia lineari che a pannello.

Questa flessibilità non solo semplifica l'installazione, ma garantisce anche l'aderenza alle normative vigenti con un apparecchio di illuminazione di emergenza certificato.

Interdistanze

Corridoio per lampade da 330 lm (*)


Larghezza corridoio: 2 m
Obiettivo: 1 lux

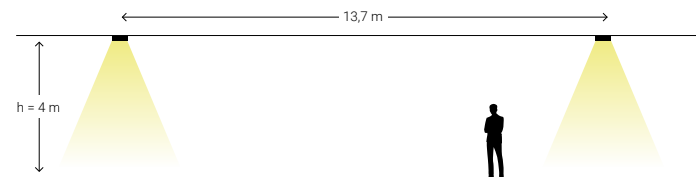

ALTEZZA (m)				
	2,5	3,0	3,5	4,0
☉ → ☉	10,4	11,6	12,8	13,7

Area per lampade da 330 lm

Obiettivo: 0,5 lux



ALTEZZA (m)	AREA (m²)
2,5	84,94
3,0	105,68
3,5	124,69
4,0	145,26

(*) Calcolo disponibile nelle schede tecniche per tutte le lampade





Autotest



SE



SA




DALI Wireless



Batterie centralizzate



Dimensioni reali




3000K

Le versioni SA sono disponibili anche con temperatura colore 3000K (indicare referenza +W).

ZIP | da incasso N


Colori di finitura (verificare disponibilità)

- Astral White
- Black Galaxy
Aggiungere *-N* alla referenza.
- Moon Grey
Aggiungere *-L* alla referenza.
- Golden Poplar
Aggiungere *-O* alla referenza.
- Red Maple
Aggiungere *-C* alla referenza.
- Brown Oak
Aggiungere *-R* alla referenza.



DRIVER

230 Vca
Include driver e batteria



Standard

IP 30-54

SE / Not Maintained

	REF.	LUMEN			
NiCd	1LE Z100L	95 lm	1 h	0,3	20
NiCd	1LE Z200L	210 lm	1 h	0,3	20
NiMh	1LE Z300L	330 lm	1 h	0,3	20
NiCd	1LE Z3100L	100 lm	3 h	0,3	20

SE+SA / Maintained+Not Maintained

	REF.	LUMEN			
NiCd	1LE ZL100	95 lm	1 h	0,5	20
NiCd	1LE ZL200	200 lm	1 h	0,5	20
NiCd	1LE ZL3100	100 lm	3 h	0,5	20

Autotest

IP 30-54

SE / Not Maintained

	REF.	LUMEN			
NiCd	1LE ZA100L	95 lm	1 h	0,3	20
NiCd	1LE ZA200L	210 lm	1 h	0,3	20
NiMh	1LE ZA300L	340 lm	1 h	0,3	20
NiMh	1LE ZA3100L	100 lm	3 h	0,3	20

SE+SA / Maintained+Not Maintained

	REF.	LUMEN			
NiCd	1LE ZAL100	95 lm	1 h	0,5	20
NiCd	1LE ZAL200	210 lm	1 h	0,5	20
NiCd	1LE ZAL3100	100 lm	3 h	0,5	20
LiFePO4	1LE ZAL150Li	150 lm	1 h	0,5	20
LiFePO4	1LE ZAL200Li	200 lm	1 h	0,5	20
LiFePO4	1LE ZAL3200Li	205 lm	3 h	0,5	20

Intelligente DALI

Compatibile con **NormaLINK**



IP 30-54



Versione Wireless disponibile (aggiungere +R al codice DALI)


SE+SA / Maintained+Not Maintained

	REF.	LUMEN			
LiFePO4	1LE ZIDL150Li	150 lm	1 h	0,5	20
LiFePO4	1LE ZIDL200Li	200 lm	1 h	0,5	20
LiFePO4	1LE ZIDL3200Li	200 lm	3 h	0,5	20

Accessori

REF.

1LE ZME	Telaio da incasso per soffitti non modulari
1LE ZMT	Accessorio senza cornice per montaggio a filo (a rasare gesso)
1LE ZL5	Cavo accessorio per cabloccio ZIP, lunghezza 5 metri
1LE ZL10	Cavo accessorio per cabloccio ZIP, lunghezza 10 metri

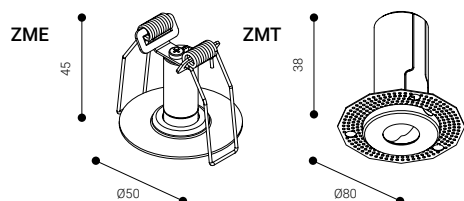

COLORI DI FINITURA





Autotest

SE

SA



DALI Wireless



Batterie centralizzate



Dimensioni reali

Lm 95-340	IP 51	IK 03
--------------	----------	----------



Le versioni SA sono disponibili anche con temperatura colore 3000K (indicare referencia +W).

ZIP | per soffitti lamellari e a doghe N


Colori di finitura

● Black Galaxy




Disponibile in altri colori

Verificare disponibilità



DRIVER

230 Vca
Include driver e batteria



Standard

IP
51

SE / Not Maintained

REF.	LUMEN	h	h	h
NiCd 1LE ZC100LN	95 lm	1 h	0,3	20
NiCd 1LE ZC200LN	210 lm	1 h	0,3	20
NiMh 1LE ZC300LN	330 lm	1 h	0,3	20
NiCd 1LE ZC3100LN	100 lm	3 h	0,3	20

SE+SA / Mantained+Not Maintained

REF.	LUMEN	h	h	h
NiCd 1LE ZCL100N	95 lm	1 h	0,5	20
NiCd 1LE ZCL200N	200 lm	1 h	0,5	20
NiCd 1LE ZCL3100N	100 lm	3 h	0,5	20

Autotest

IP
51

SE / Not Maintained

REF.	LUMEN	h	h	h
NiCd 1LE ZCA100LN	95 lm	1 h	0,3	20
NiCd 1LE ZCA200LN	210 lm	1 h	0,3	20
NiMh 1LE ZCA300LN	340 lm	1 h	0,3	20
NiMh 1LE ZCA3100LN	100 lm	3 h	0,3	20

SE+SA / Mantained+Not Maintained

REF.	LUMEN	h	h	h
NiCd 1LE ZCAL100-N	95 lm	1 h	0,5	20
NiCd 1LE ZCAL200-N	210 lm	1 h	0,5	20
NiCd 1LE ZCAL3100N	100 lm	3 h	0,5	20
LiFePO4 1LE ZCAL150LiN	150 lm	1 h	0,5	20
LiFePO4 1LE ZCAL200LiN	200 lm	1 h	0,5	20
LiFePO4 1LE ZCAL3200LiN	205 lm	3 h	0,5	20

Intelligente DALI

Compatibile con **NormaLINK**



IP
30-54



Versione Wireless disponibile (aggiungere +R al codice DALI)

SE+SA / Mantained+Not Maintained

REF.	LUMEN	h	h	h
LiFePO4 ZCIDL-150Li-N	150 lm	1 h	0,5	20
LiFePO4 ZCIDL-200Li-N	200 lm	1 h	0,5	20
LiFePO4 ZCIDL3-200Li-N	200 lm	3 h	0,5	20



Autotest

SE

SA

DALI



Central batteries

Compatibile con

NormaLINK

InvisibiLED | Emergenza

Molto più che design

InvisibiLED è diventata la lampada di emergenza che concentra versatilità, efficacia e luminosità.

Tutto in una dimensione ridotta.

È stata ampliata la gamma affinché possa essere utilizzata nel maggior numero possibile di impianti.

InvisibiLED da incasso

R

STANDARD
AUTOTEST
INTELLIGENTE DALI
DALI WIRELESS
SISTEMA BATTERIE CENTRALIZZATE

Ora
VERSIONE
DALI Wireless



IP
40 / 65

IK
04

FLUSSO LUMINOSO
190-415 lm

Incasso IP40

Incasso impermeabile IP65

InvisibiLED superficie

S

STANDARD
AUTOTEST
INTELLIGENTE DALI
SISTEMA BATTERIE CENTRALIZZATE



IP
40

IK
04

FLUSSO LUMINOSO
190-415 lm

A soffitto

Barra elettrificata





EFFICIENZA LUMINOSA. INSTALLAZIONE A SOFFITTO

VV | VMV | VTV | VCV | VLV

Corridoio 220 lm.

Altezza corridoio: 2 m.
Obiettivo: 1 lux





INTERDISTANZE

POSIZIONE	ALTEZZA (m)
	3,0 4,0
→ →	6,5 7,7
→ →	18,2 21,4
→ →	7,8 8,1
→ →	2,9 3,2


VS | VMS | VTS | VCS | VLS | VSLS

Area 210 lm.

Altezza corridoio: 2 m.
Obiettivo: 1 lux



Superficie:
52,81 m²



INTERDISTANZE

POSIZIONE	ALTEZZA (m)	ALTEZZA (m)	AREA (m ²)
	3,0 4,0 5,0	2,5	45,36
→ →	10,3 11,3 11,7	3,0	52,81
→ →	4,0 4,1 4,1	3,5	55,41
		4,0	58,08
		5,0	51,58

Le informazioni di illuminazione mostrate appartengono a modelli permanenti.

Per il modello VS, l'orientamento dell'apparecchio non influisce sulla distribuzione della luce.

Le informazioni di illuminazione mostrate appartengono a modelli permanenti.



Disponibili modelli compatibili
con la normativa francese NF

InvisibiLED da parete



**STANDARD
AUTOTEST
INTELLIGENTE DALI
SISTEMA BATTERIE CENTRALIZZATE**



FLUSSO LUMINOSO
155-220 lm

Per soffitti lamellari



A soffitto



A sospensione




Da parete



Da parete da esterno



Da parete cilindrico




EFFICIENZA LUMINOSA. INSTALLAZIONE A PARETE

VPV | VPVS | VPLV

Corridoio 220 lm.

Altezza corridoio: 2 m.
Obiettivo: 1 lux

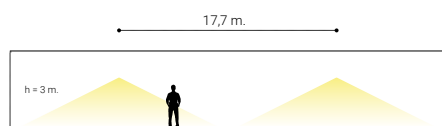


INTERDISTANZE

POSIZIONE	ALTEZZA (m)					
	1,5	2	2,5	3	3,5	4
⑤ → ⑤	11,0	13,6	15,7	17,9	19,7	21,0
④④ → ④④	4,3	5,0	5,6	6,3	7,0	7,4


VPS | VPSS | VPLS

Area 210 lm.

Altezza corridoio: 2 m.
Obiettivo: 1 lux



Superficie:
23,89 m²



ALTEZZA (m)	AREA (m ²)
1,5	16,08
2,0	19,24
2,5	21,50
3,0	25,13
3,5	27,70
4,0	29,04

INTERDISTANZE

POSIZIONE	ALTEZZA (m)					
	1,5	2	2,5	3	3,5	4
⑤ → ⑤	7,0	8,2	9,3	10,2	10,8	11,2
④④ → ④④	7,0	8,2	9,3	10,2	10,8	11,2

! Risparmia punti luce



Autotest



SE



SA



DALI Wireless



Batterie centralizzate



InvisibiLED R | da incasso




Ora
IP40



Possibilità di opzione telecomandabile




Disponibile in colore nero (Ref+4)
(Costo +20,00 €)

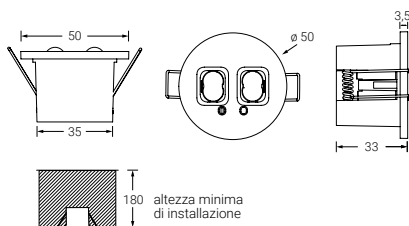

Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro:
Modelli SE/SA (VS- / VV-): Zamak e ABS.
Modelli SE (VSE-/VVE-): Policarbonato + ABS.
Modelli SE (VEH- / VSEH-): Zamak + ABS.
- Installazione: incasso a soffitto.
- Luminosità: 190-415 lm.
- Autonomia: 1-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura), Ni-MH
- Modalità di funzionamento:
 - SE.
 - SA.
 - SE/SA (attraverso linee separate).
- Versioni: Standard, Autotest, Intelligente DALI, DALI Wireless e CBS (Sistema di batterie centralizzate).
- IP 40. IK 04.
- Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 12 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.
- Disponibile anche in colore nero
- Possibilità di opzione telecomandabile

DRV InvisibiLED

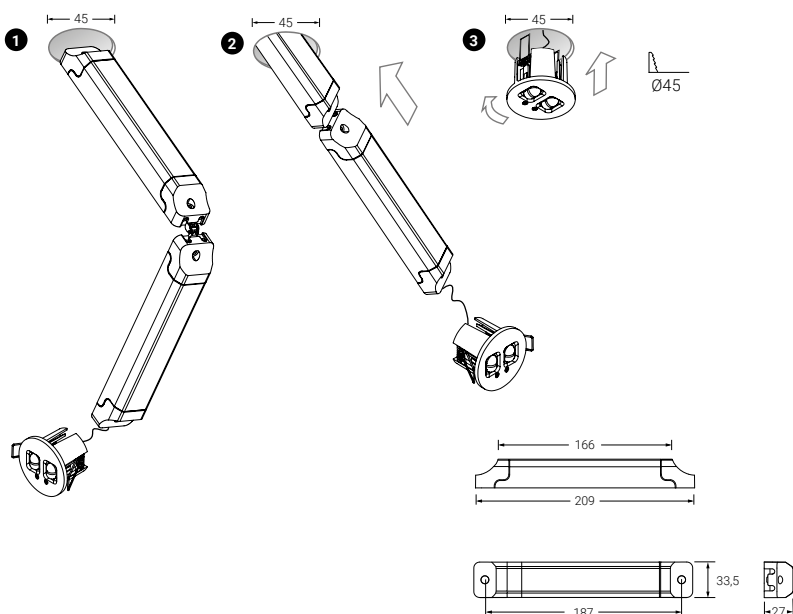

Standard

SE / Not Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSE	Area	—	205 lm	1 h	0,2	20
1LE VVE	Corridoio	—	205 lm	1 h	0,3	20
1LE VSEH	Area	—	410 lm	1 h	0,5	20
1LE VVEH	Corridoio	—	415 lm	1 h	0,5	20
1LE VSEHH	Area	—	520 lm	1 h	0,5	20
1LE VVEHH	Corridoio	—	520 lm	1 h	0,5	20
1LE VSE3	Area	—	205 lm	3 h	0,4	20
1LE VVE3	Corridoio	—	205 lm	3 h	0,4	20

SA / Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VS	Area	—	210 lm	1 h	0,5	20
1LE VV	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,6	20
1LE VS3	Area	—	210 lm	3 h	0,5	20
1LE VV3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,5	20

Autotest

SE / Not Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSEA	Area	—	195 lm	1 h	0,2	20
1LE VVEA	Corridoio	—	195 lm	1 h	0,3	20
1LE VSEAH	Area	—	410 lm	1 h	0,5	20
1LE VVEAH	Corridoio	—	415 lm	1 h	0,5	20
1LE VSEAHH	Area	—	650 lm	1 h	0,5	20
1LE VVEAHH	Corridoio	—	650 lm	1 h	0,5	20

SE+SA / Maintained+Not Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSA	Area	—	210 lm	1 h	0,5	20
1LE VVA	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,6	20
1LE VSA3	Area	—	210 lm	3 h	0,5	20
1LE VVA3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,5	20
1LE VSEAHH3	Area	—	650 lm	3 h	0,5	20
1LE VVEAHH3	Corridoio	—	650 lm	3 h	0,5	20

Intelligente DALI

SE / Not Maintained

IP
40Compatibile con **NormaLINK** 

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSEID	Area	DALI	210 lm	1 h	0,4	20
1LE VVEID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	0,4	20
1LE VSEIDH	Area	DALI	410 lm	1 h	0,5	20
1LE VVEIDH	Corridoio	DALI	415 lm	1 h	0,5	20
1LE VSEIDHH	Area	DALI	650 lm	1 h	0,5	20
1LE VVEIDHH	Corridoio	DALI	650 lm	1 h	0,5	20
1LE VSEID3	Area	DALI	210 lm	3 h	0,4	20
1LE VVEID3	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	0,4	20
1LE VSEIDHH3	Area	DALI	650 lm	1 h	0,5	20
1LE VVEIDHH3	Corridoio	DALI	650 lm	1 h	0,5	20

SE+SA / Maintained+Not Maintained

IP
40


	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSID	Area	DALI	210 lm	1 h	0,5	20
1LE VVID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	0,6	20
1LE VSID3	Area	DALI	210 lm	3 h	0,5	20
1LE VVID3	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	0,5	20

DALI Wireless

SE+SA / Maintained+Not Maintained

IP
40Compatibile con **NormaLINK** 

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSIDR	Area	DALI	210 lm	1 h	0,6	20
1LE VVIDR	Corridoio	DALI	210 lm	1 h	0,6	20
1LE VSID3R	Area	DALI	210 lm	3 h	0,6	20
1LE VVID3R	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	0,5	20

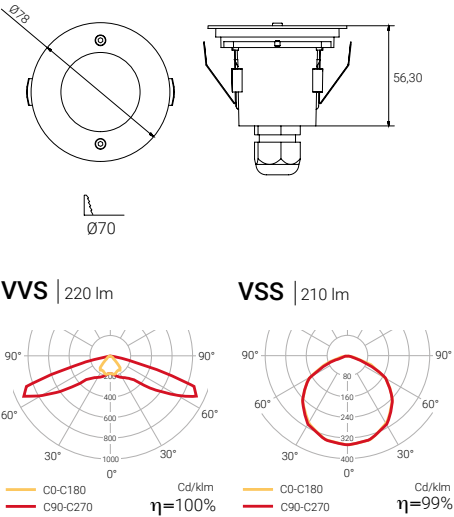

IP 65

Standard

SE+SA / Maintained+Not Maintained

IP 65

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSS	Area	—	210 lm	1 h	0,9	6
1LE VVS	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,9	6
1LE VSS3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	6
1LE VVS3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,8	6

Autotest

SE+SA / Maintained+Not Maintained

IP 65

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSSA	Area	—	210 lm	1 h	0,9	6
1LE VVSA	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,9	6
1LE VSSA3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	6
1LE VVSA3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,8	6

Intelligente DALI

SE+SA / Maintained+Not Maintained

IP 65

Compatibile con **NormaLINK**



	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSSID	Area	DALI	210 lm	1 h	0,9	6
1LE VVSID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	0,9	6
1LE VSSID3	Area	DALI	210 lm	3 h	0,8	6
1LE VVSID3	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	0,8	6



Autotest



SE



SA




Batterie centralizzate




InvisibiLED S | da superficie



VMV | 220 lm | Pasillos



VMS | 210 lm | Áreas




Versione per installazione a plafone del sistema di illuminazione InvisibiLED. Disponibile in due versioni in base alla sua curva di luce desiderata così da poter coprire lunghi corridoi (versione VMV) o grandi aree (versione VMS).

Con un design compatto, elegante e minimalista, InvisibiLED è la lampada d'emergenza definitiva.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Installazione: a soffitto.
- Luminosità: 190-415 lm.
- Autonomia: 1-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE.
 - SA.
 - SE/SAe (attraverso linee separate).
- Versioni: Standard, Autotest, Intelligente DALI e CBS (Sistema di batterie centralizzate).
- IP 40. IK 04.
- Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 12 h.
- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.



Standard

SE / Not Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VMSE	Area	—	195 lm	1 h	0,5	20
1LE VMVE	Corridoio	—	195 lm	1 h	0,5	20
1LE VMSEH	Area	—	410 lm	1 h	0,6	20
1LE VMVEH	Corridoio	—	415 lm	1 h	0,6	20
1LE VMSE3	Area	—	195 lm	3 h	0,5	20
1LE VMVE3	Corridoio	—	195 lm	3 h	0,5	20

SE+SA / Maintained+Not Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VMS	Area	—	210 lm	1 h	0,5	20
1LE VMV	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,5	20
1LE VMS3	Area	—	210 lm	3 h	0,6	20
1LE VMV3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,6	20

Autotest

SE / Not Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VMSEA	Area	—	195 lm	1 h	0,5	20
1LE VMVEA	Corridoio	—	195 lm	1 h	0,5	20
1LE VMSEAH	Area	—	410 lm	1 h	0,6	20
1LE VMVEAH	Corridoio	—	415 lm	1 h	0,6	20

SE+SA / Maintained+Not Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VMSA	Area	—	210 lm	1 h	0,5	20
1LE VMVA	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,5	20
1LE VMSA3	Area	—	210 lm	3 h	0,6	20
1LE VMVA3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,6	20

Intelligente DALI

Compatibile con **NormaLINK** 



SE / Not Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VMSEID	Area	DALI	210 lm	1 h	0,5	20
1LE VMVEID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	0,5	20
1LE VMSEIDH	Area	DALI	410 lm	1 h	0,6	20
1LE VMVEIDH	Corridoio	DALI	415 lm	1 h	0,6	20
1LE VMSEID3	Area	DALI	210 lm	3 h	0,6	20
1LE VMVEID3	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	0,6	20

SE+SA / Maintained+Not Maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VMSID	Area	DALI	210 lm	1 h	0,5	20
1LE VMVID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	0,5	20
1LE VMSID3	Area	DALI	210 lm	3 h	0,6	20
1LE VMVID3	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	0,6	20

Versione per installazione su barra elettrificata, progettata conforme alla norma UNE-EN 60598.2.22


InvisibiLED S | per barra elettrificata






Caratteristiche tecniche:

- Involucro: ABS autoestinguente.
- Installazione: su barra elettrificata.
- Luminosità: 210-220 lm.
- Autonomia: 1 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE/SA (attraverso linee separate).
- Versioni: Standard, Autotest e Intelligente DALI.
- IP 40. IK 04.
- Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 12 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.

VTV | 220 lm



VTS | 210 lm



Standard

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP 40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VTS	Area	—	210 lm	1 h	0,5	10
1LE VTV	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,5	20

Autotest

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP 40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VTSA	Area	—	210 lm	1 h	0,5	20
1LE VTVA	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,5	10

Intelligente DALI



SE+SA / Maintained+Not maintained

IP 40


	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VTSID	Area	DALI	210 lm	1 h	0,5	20
1LE VTVID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	0,5	20

Compatibile con **NormaLINK**





DRV InvisibiLED



InvisibiLED S


Per soffitti lamellari




Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Installazione: su soffitti lamellari.
- Luminosità: 210-220 lm.
- Autonomia: 1-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE/SA (attraverso linee separate).
- Versioni: Standard, Autotest e Intelligente DALI.
- IP 40. IK 04.
- Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 12 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.

VCV | 220 lm



VCS | 210 lm



Standard

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP 40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA	⚡	CONFEZIONE
1LE VCS	Area	—	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VCV	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,8	20
1LE VCS3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	20
1LE VCV3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,8	20

Intelligente DALI

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP 40


Compatibile con **NormaLINK**



	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA	⚡	CONFEZIONE
1LE VCSID	Area	DALI	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VCVID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	0,8	20
1LE VCSID3	Area	DALI	210 lm	3 h	0,8	20
1LE VCVID3	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	0,8	20



! Disponibile anche in colore nero (Ref+4) (Costo 9,52 €)




InvisibiLED S | Per soffitti




Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Installazione: su soffitti.
- Luminosità: 210-220 lm.
- Autonomia: 1-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE/SA (attraverso linee separate).
- Versioni: Standard, Autotest e Intelligente DALI.
- IP 40. IK 04.
- Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 12 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.

VLV | 220 lm



VLS | 210 lm



Standard

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VLS	Area	—	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VLV	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,8	20
1LE VLS3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	20
1LE VLV3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,8	20

Autotest

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VLSA	Area	—	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VLVA	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,8	20
1LE VLSA3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	20
1LE VLVA3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,8	20

Intelligente DALI

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP
40


Compatibile con **NormaLINK** 



	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VLSID	Area	DALI	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VLVID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	0,8	20
1LE VLSID3	Area	DALI	210 lm	3 h	0,8	20
1LE VLVID3	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	0,8	20



Disponibile anche in colore
nero (Ref+4) (Costo 9,52 €)




InvisibiLED S | Sospensione



Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Installazione: sospensione a soffitto.
- Luminosità: 210 lm.
- Autonomia: 1-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE/SA (attraverso linee separate).
- Versioni: Standard, Autotest e Intelligente DALI.
- IP 40. IK 04.
- Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 12 h.
- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.

VSL S | 210 lm



Standard

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSL S	Area	—	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VSL S3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	20

Autotest

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSL SA	Area	—	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VSL SA3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	20

Intelligente DALI

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP
40


Compatibile con **NormaLINK** 



	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VSL SID	Area	—	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VSL SID3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	20




InvisibiLED W | Da parete

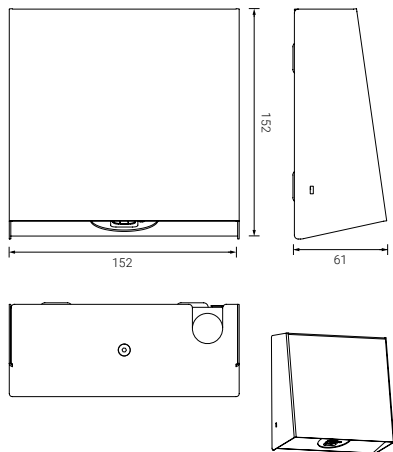


Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: Acciaio galvanizzato.
- Installazione: da parete.
- Luminosità: 210-220 lm.
- Autonomia: 1-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SA.
 - SE/SA (attraverso linee separate).
- Versioni: Standard, Autotest, Intelligente DALI e CBS (Sistema di batterie centralizzate).
- IP 40. IK 04.
- Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 12 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.
- Possibilità di opzione telecomandabile

VPV | 220 lm



VPS | 210 lm



Standard

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP 40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VPS	Area	—	210 lm	1 h	1,8	20
1LE VPV	Corridoio	—	220 lm	1 h	1,8	20
1LE VPS3	Area	—	210 lm	3 h	1,9	20
1LE VPV3	Corridoio	—	220 lm	3 h	1,9	20

Autotest

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP 40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VPSA	Area	—	210 lm	1 h	1,8	20
1LE VPVA	Corridoio	—	220 lm	1 h	1,8	20
1LE VPSA3	Area	—	210 lm	3 h	2,0	20
1LE VPVA3	Corridoio	—	220 lm	3 h	1,9	20

Intelligente DALI

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP 40

Compatibile con **NormaLINK**




	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VPSID	Area	DALI	210 lm	1 h	1,8	20
1LE VPVID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	1,8	20
1LE VPSID3	Area	DALI	210 lm	3 h	1,9	20
1LE VPVID3	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	1,9	20

IP68


InvisibiLED W

Da parete per esterni

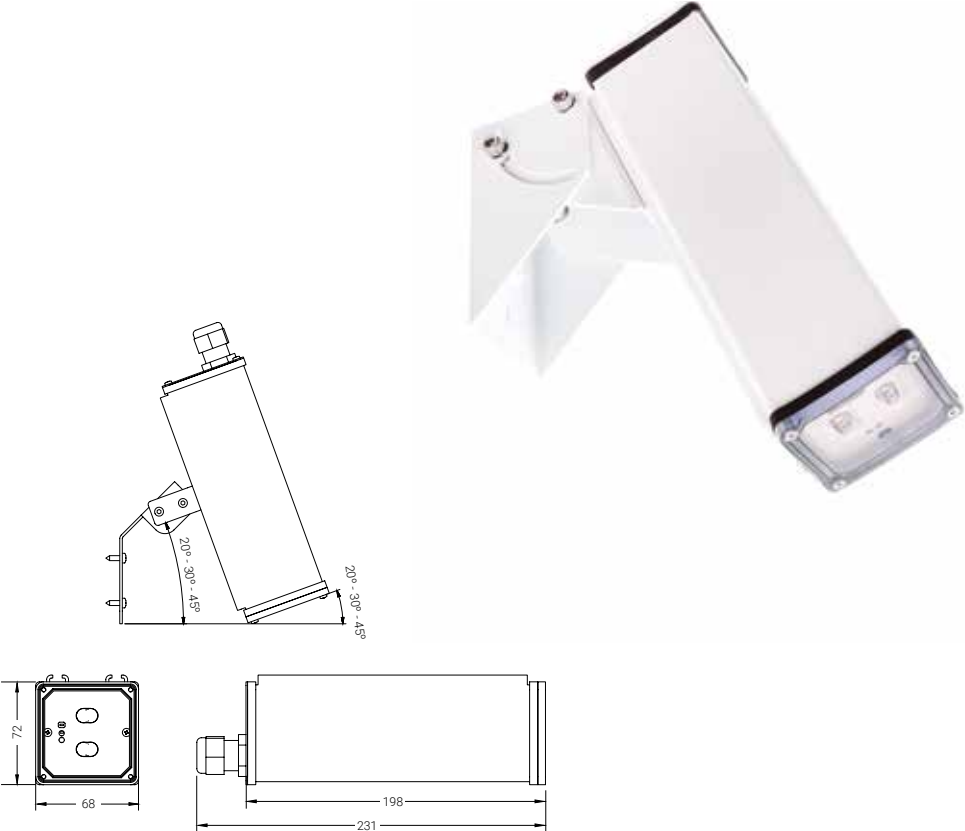

Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: Estruso d'alluminio e metacrilato.
- Installazione: da parete.
- Luminosità: 155-175 lm.
- Autonomia: 1 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
- SE/SA (attraverso linee separate).
- Versioni: Standard e CBS (Sistema di batterie centralizzate).
- IP 68. IK 10.
- Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
- Adatto per l'installazione all'esterno
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.

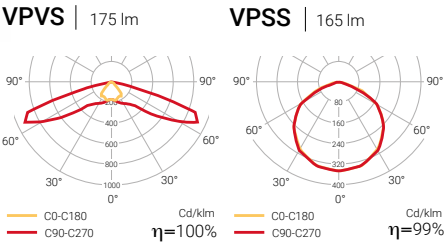


Standard

SE+SA / Mantained+Not mantained

IP
68

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VPSS	Area	—	165 lm	1 h	0,9	6
1LE VPVS	Corridoio	—	175 lm	1 h	0,9	6

!
 Disponibile anche in colore nero (Ref+4) (Costo 9,52 €)




InvisibiLED W | Da parete cilindrico




Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: Estruso d'alluminio.
- Installazione: da parete.
- Luminosità: 210-220 lm.
- Autonomia: 1 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE/SA (attraverso linee separate).
- Versioni: Standard, Autotest e Intelligente DALI.
- IP 40. IK 04.
- Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
- Adatto per l'installazione all'esterno
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica: 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotto secondo norma: EN 60598-2-22.

VPLV | 220 lm



VPLS | 210 lm



Standard

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VPLS	Area	—	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VPLV	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,8	20
1LE VPLS3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	20
1LE VPLV3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,8	20

Autotest

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP
40

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VPLSA	Area	—	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VPLVA	Corridoio	—	220 lm	1 h	0,8	20
1LE VPLSA3	Area	—	210 lm	3 h	0,8	20
1LE VPLVA3	Corridoio	—	220 lm	3 h	0,8	20

Intelligente DALI

SE+SA / Maintained+Not maintained

IP
40

Compatibile con **NormaLINK**



	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE VPLSID	Area	DALI	210 lm	1 h	0,8	20
1LE VPLVID	Corridoio	DALI	220 lm	1 h	0,8	20
1LE VPLSID3	Area	DALI	210 lm	3 h	0,8	20
1LE VPLVID3	Corridoio	DALI	220 lm	3 h	0,8	20

COMPATIBILITÀ DEGLI ACCESSORI

			Diffusore a bandiera	Cornici da incasso	Fissaggio	Pittogrammi
InvisibiLED R incasso	Da incasso		VDB	VR VRR	—	PV
	Da incasso impermeabile IP65		—	—	—	—
InvisibiLED S superficie	Superficie		VDB	—	VSB	PV
	Barra elettrificata		VDB	—	—	PV
	Per soffitto lamellare		VDB	—	—	PV
	Da soffitto		VDB	—	—	PV
	A sospensione		VDB	—	—	PV
InvisibiLED W parete	Parete		—	—	—	—
	Da parete per esterni		—	—	—	—
	Da parete cilindrico		—	—	—	—

Diffusore a bandiera




Pittogramma non incluso

1LE VDB

Diffusore a bandiera per InvisibiLED. Dimensioni 161 x 114 mm.
Adatto per pittogrammi PV

CONFEZIONE

16



Cornici da incasso



V-R



V-RR

1LE VR

Cornice quadrata bianca 95 x 95 mm per InvisibiLED da incasso
Consente un'altezza del soffitto inferiore per l'installazione (65 mm)


CONFEZIONE

20

1LE VRR

Cornice rotonda bianca 95 x 95 mm per InvisibiLED da incasso
Consente un'altezza del soffitto inferiore per l'installazione (65 mm)

30

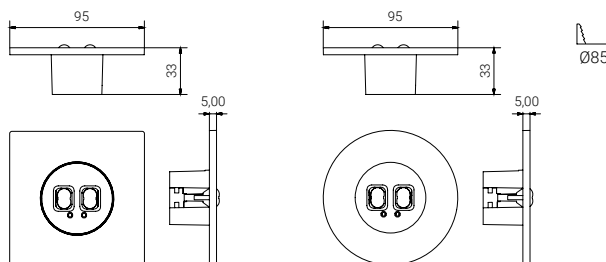

! Cornici da incasso non compatibili con la versione IP65

Fissaggio

1LE VSB

Supporto di fissaggio a parete. Compatibile con InvisibiLED da superficie

CONFEZIONE

20

Pittogrammi



1LE PVA

Pittogramma non edesivo 160 x 115 mm freccia sinistra/destra.



1LE PVSD

Pittogramma non edesivo 160 x 115 mm freccia giù.



1LE PVSU

Pittogramma non edesivo 160 x 115 mm freccia su.

Distanza massima di visione
(secondo EN 1838 per segnali
con illuminazione interna)

23 m

The aesthetic side of security

illuminazione d'emergenza

Tonda

La nuova famiglia di lampade di emergenza TONDA, si differenzia per le sue dimensioni ridotte e la sua grande versatilità di installazione sia all'esterno (IP65) che all'interno degli edifici (IP44).

TONDA è disponibile con due differenti ottiche: simmetrica, perfetta per coprire grandi aree con la massima uniformità e asimmetrica, ideale per vie di esodo e corridoi.

Ampia la gamma di accessori: diffusore a bandiera, pittogrammi, cornice da incasso, base IP65.

3000 K

A richiesta disponibili versioni con LED con temperatura colore 3000K.



IP
44

IP
65

IK
04

N



Tasto di test magnetico


Permette di realizzare un test appoggiando un magnete in prossimità. **Facile e veloce!**

2 differenti ottiche



Asimmetrica: per mantenere la maggiore interdistanza. Ideale per i corridoi.


Simmetrica: per coprire in modo uniforme grandi superfici.

Misure IP44



Misure con accessorio IP65



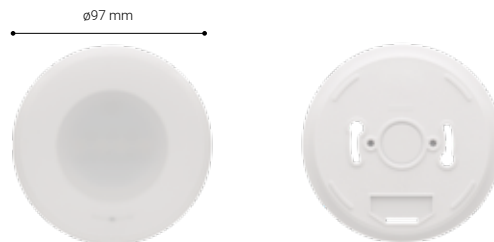

La lampada di emergenza più compatta

TONDA è la lampada di emergenza più compatta della sua categoria, con un design circolare è più piccola di qualsiasi lampada di emergenza convenzionale sul mercato.

Installazione rapida per tutte le versioni

TONDA integra una base con connessione plug-in che semplifica e velocizza la connessione e il montaggio sia nella versione IP44 che con l'accessorio per IP65.

Cambio batteria rapido

Un metodo semplificato di manutenzione e sostituzione della batteria che consente di scollegare l'apparecchiatura dalla sua base in modo veloce accedendo direttamente al vano batteria.




Un modello per gli spazi più esigenti


IP 65

La versione con accessorio base per IP65 è l'opzione ideale per l'installazione della lampada di emergenza TONDA nei luoghi più esigenti.

Con lo stesso diametro ed estetica, incorpora un'elevata resistenza per condizioni estreme e oltre a presentare tre ingressi per tubo M20 adattandosi a qualsiasi posizione con flessibilità.

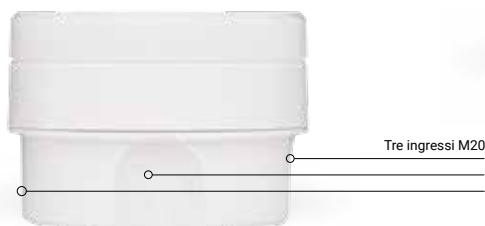


Tre ingressi M20



QV200L
Corridoio 200 lm.
Larghezza corridoio 2m.
Obiettivo 1 lux.

INTERDISTANZE


POSIZIONE	ALTEZZA (m)			
	2,5	3,0	3,5	4,0
①	11,4	12,5	13,4	14,1
②	7,1	7,7	8,2	8,6



QS200L
Area 200 lm.
Larghezza corridoio 2m.
Obiettivo 1 lux.

INTERDISTANZE

POSIZIONE	ALTEZZA (m)				AREA (m²)
	2,5	3,0	3,5	4,0	
①	9,5	10,3	11,0	11,5	45,36
②					52,81
					55,42
					60,82




Q200L
Area 200 lm.
Larghezza corridoio 2m.
Obiettivo 1 lux.

INTERDISTANZE

POSIZIONE	ALTEZZA (m)				AREA (m²)
	2,5	3,0	3,5	4,0	
①	9,1	10,0	10,5	10,8	43,01
②					47,78
					52,81
					50,26

Tonda si adatta a qualsiasi ambiente, con diverse ottiche di emergenza per necessità installative.

Installazione Incasso in controsoffitto Superficie



EFFICIENZA DELLA LUCE

Ottica da corridoio

Una curva asimmetrica pensata per illuminare vie di evacuazione e lunghi corridoi, massimizzando la distanza tra le unità.

Ottica ad area


Con ottica simmetrica ideale per coprire grandi aree con maggiore uniformità rispetto ad un'illuminazione di emergenza standard, coprendo la massima superficie con 1 lux.




Standard

- Materiale involucro: Policarbonato.
- Diffusore: Policarbonato opalino.
- Installazione: a parete/soffitto (incasso tramite accessorio).
- Flusso luminoso: 100-300 lm.
- Autonomia: 1-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura) e LiFePO4 (Litio), Ni-MH.
- Modalità di funzionamento:
 - SE.
 - SA.
- Versioni: Standard, Autotest, Intelligente DALI e CBS (Sistema di Batterie Centralizzate).
- IP 44 (IP65 con accessorio QMS).
- IK 04.
- LED di ricarica.
- Pulsante test magnetico.
- Telecomandabile.
- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz.
- Tempo di ricarica 12 h.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.

QS 200 lm AREA



QV 200 lm CORRIDOIO



Autotest

Tonda - Diffusore trasparente

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP 44

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE QS100L	area	-	90 lm	1 h	0,3	20
1LE QV100L	corridoio	-	90 lm	1 h	0,3	20
1LE QS200L	area	-	200 lm	1 h	0,3	20
1LE QV200L	corridoio	-	200 lm	1 h	0,3	20
1LE QS300L	area	-	300 lm	1 h	0,3	20
1LE QV300L	corridoio	-	300 lm	1 h	0,3	20
1LE QS3100L	area	-	90 lm	3 h	0,3	20
1LE QV3100L	corridoio	-	90 lm	3 h	0,3	20

SE/SA Multiled / Not Mantained/Mantained Multiled

IP 44

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE QSL100	area	-	90 lm	1 h	0,3	20
1LE QVL100	corridoio	-	90 lm	1 h	0,3	20
1LE QSL200	area	-	200 lm	1 h	0,3	20
1LE QVL200	corridoio	-	200 lm	1 h	0,3	20
1LE QSL300	area	-	300 lm	1 h	0,3	20
1LE QVL300	corridoio	-	300 lm	1 h	0,3	20
1LE QSL3100	area	-	90 lm	3 h	0,3	20
1LE QVL3100	corridoio	-	90 lm	3 h	0,3	20

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP 44

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE QSA100L	area	-	90 lm	1 h	0,3	20
1LE QVA100L	corridoio	-	90 lm	1 h	0,3	20
1LE QSA200L	area	-	200 lm	1 h	0,3	20
1LE QVA200L	corridoio	-	200 lm	1 h	0,3	20
1LE QSA300L	area	-	300 lm	1 h	0,3	20
1LE QVA300L	corridoio	-	300 lm	1 h	0,3	20
1LE QSA500LLI	area	-	500 lm	1 h	0,3	20
1LE QVA500LLI	corridoio	-	500 lm	1 h	0,3	20

SE/SA Multiled / Not Mantained/Mantained Multiled

IP 44

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
LITIO 1LE QSAL150LI	area	-	150 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QVAL150LI	corridoio	-	150 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QSAL250LI	area	-	250 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QVAL250LI	corridoio	-	250 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QSAL3250LI	area	-	250 lm	3 h	0,3	20
LITIO 1LE QVAL3250LI	corridoio	-	250 lm	3 h	0,3	20

Intelligente DALI

Compatibile con **NormaLINK**



SE/SA Multiled / Not Mantained/Mantained Multiled

IP 44

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
LITIO 1LE QSIDL150LI	area	DALI	150 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QVIDL150LI	corridoio	DALI	150 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QSIDL250LI	area	DALI	250 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QVIDL250LI	corridoio	DALI	250 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QSIDL3250LI	area	DALI	250 lm	3 h	0,3	20
LITIO 1LE QVIDL3250LI	corridoio	DALI	250 lm	3 h	0,3	20

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP 44


	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
LITIO 1LE QSID500LLI	area	DALI	500 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QVID500LLI	corridoio	DALI	500 lm	1 h	0,3	20



Standard

- Materiale involucro: Policarbonato.
- Diffusore: Policarbonato opalino.
- Installazione: a parete/soffitto (incasso tramite accessorio).
- Flusso luminoso: 100-300 lm.
- Autonomia: 1-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura) e LiFePO4 (Litio), Ni-MH.
- Modalità di funzionamento:
 - SE.
 - SA.
- Versioni: Standard, Autotest.
- IP 44 (IP65 con accessorio QMS).
- IK 04.
- LED di ricarica.
- Pulsante test magnetico.
- Telecomandabile.
- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz.
- Tempo di ricarica 12 h.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.

QS 200 lm AREA




Installazione

Diffusore a bandiera

Pittogrammi



TONDA + QME



Tonda - Diffusore opalino

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP 44

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE Q100L	area	-	90 lm	1 h	0,3	20
1LE Q200L	area	-	200 lm	1 h	0,3	20
1LE Q300L	area	-	300 lm	1 h	0,3	20
1LE Q3100L	area	-	90 lm	3 h	0,3	20

SE/SA Multiled / Not Mantained/Mantained Multiled

IP 44

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE QL100	area	-	90 lm	1 h	0,3	20
1LE QL200	area	-	200 lm	1 h	0,3	20
1LE QL300	area	-	300 lm	1 h	0,3	20
1LE QL3100	area	-	90 lm	3 h	0,3	20

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP 44

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE QA100L	area	-	90 lm	1 h	0,3	20
1LE QA200L	area	-	200 lm	1 h	0,3	20
1LE QA300L	area	-	300 lm	1 h	0,3	20

SE/SA Multiled / Not Mantained/Mantained Multiled

IP 44

	OTTICA	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
LITIO 1LE QAL150LI	area	-	150 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QAL250LI	area	-	250 lm	1 h	0,3	20
LITIO 1LE QAL3250LI	area	-	250 lm	3 h	0,3	20

Accessori

1LE QME	Anello con graffette per installazione in controsoffitto
1LE QMS	Base IP65

1LE QDB	Diffusore a bandiera per pittogrammi 200x100 compatibile con lampade serie TONDA
1LE QDBL	Diffusore a bandiera per pittogrammi 300x150 compatibile con lampade serie TONDA

1LE PQA	Pittogramma adesivo 200 x 100, freccia sinistra / destra. Per 1LE QDB.
1LE PQSD	Pittogramma adesivo 200 x 100, freccia basso. Per 1LE QDB.
1LE PQSU	Pittogramma adesivo 200 x 100, freccia su. Per 1LE QDB.

Distanza massima di visione
(secondo EN 1838 per segnali
con illuminazione interna) **20 m**

1LE PQA	Pittogramma adesivo 300 x 150, freccia sinistra / destra. Per 1LE QDBL.
1LE PQSD	Pittogramma adesivo 300 x 150, freccia basso. Per 1LE QDBL.
1LE PQSU	Pittogramma adesivo 300 x 150, freccia su. Per 1LE QDBL.

Distanza massima di visione
(secondo EN 1838 per segnali
con illuminazione interna) **30 m**

Comando



1LE S-TE	Comando per il controllo fino a 300 lampade Standard o Autotest
----------	---



GS





Nuovo kit tenuta stagna
IP67

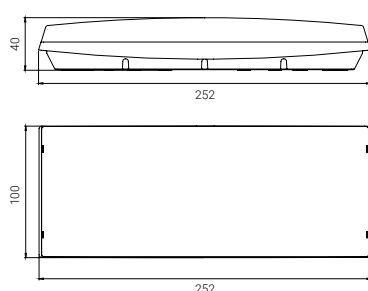

Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Luminosità: 70-500 lm.
- Autonomia: 1- 2 - 3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE.
 - SA.
- Versioni: Standard, Autotest,
- IP 44. IK 07.
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Telecomandabile (solo modelli SE).
- Tempo di ricarica 12 - 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.
- **Possibilità di installazione stagna e ad incasso tramite accessori G-AMS + G-ME.**



Standard

SE Multiled / Not Maintained Multiled

IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA	RICARICA		CONFEZIONE
1LE G60L	Bianco	—	70 lm	1 h	24h	0,3	30
1LE G100L	Bianco	—	110 lm	1 h	12h	0,3	30
1LE G150L	Bianco	—	150 lm	1 h	12h	0,3	30
1LE G200L	Bianco	—	210 lm	1 h	12h	0,3	30
1LE G300L	Bianco	—	325 lm	1 h	12h	0,4	30
1LE G400L	Bianco	—	400 lm	1 h	24h	0,4	30
1LE G500L	Bianco	—	500 lm	1 h	24h	0,4	30
1LE G2300L	Bianco	—	305 lm	2 h	24h	0,4	30
1LE G3100L	Bianco	—	130 lm	3 h	24h	0,4	30
1LE G3200L	Bianco	—	200 lm	3 h	24h	0,4	30

SE Multiled / Not Maintained Multiled

IP
65

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA	RICARICA		CONFEZIONE
1LE GST100L	Bianco	—	110 lm	1 h	12h	0,3	30

SA Multiled / Maintained Multiled

IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA	RICARICA		CONFEZIONE
1LE GL60	Bianco	—	80 lm	1 h	24h	0,3	30
1LE GL100	Bianco	—	100 lm	1 h	12h	0,3	30
1LE GL150	Bianco	—	170 lm	1 h	12h	0,3	30
1LE GL200	Bianco	—	200 lm	1 h	12h	0,3	30
1LE GL300	Bianco	—	300 lm	1 h	15h	0,3	30
1LE GL3100	Bianco	—	110 lm	3 h	24h	0,4	30

Autotest

SE Multiled / Not Maintained Multiled

IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA	RICARICA		CONFEZIONE
1LE GA60L	Bianco	—	70 lm	1 h	24h	0,3	30
1LE GA100L	Bianco	—	130 lm	1 h	24h	0,3	30
1LE GA150L	Bianco	—	170 lm	1 h	24h	0,3	30
1LE GA200L	Bianco	—	200 lm	1 h	15h	0,3	30
1LE GA300L	Bianco	—	310 lm	1 h	15h	0,4	30
1LE GA400L	Bianco	—	465 lm	1 h	24h	0,4	30
1LE GA500L	Bianco	—	500 lm	1 h	24h	0,4	30
1LE GA2300L	Bianco	—	300 lm	3 h	24h	0,4	30
1LE GA3200L	Bianco	—	195 lm	3 h	24h	0,4	30

SA Multiled / Maintained Multiled

IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA	RICARICA		CONFEZIONE
1LE GAL60	Bianco	—	75 lm	1 h	24h	0,3	20
1LE GAL150	Bianco	—	155 lm	1 h	24h	0,3	30
1LE GAL200	Bianco	—	190 lm	1 h	24h	0,3	30
1LE GAL300	Bianco	—	310 lm	1 h	24h	0,3	30


Diffusori a bandiera




Cornici da incasso

Adattatore

Comando



Kit per tenuta stagna

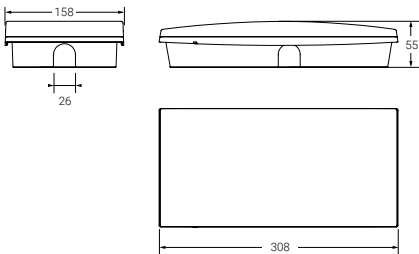

Pittogrammi

Distanza massima di visione (secondo EN 1838 per segnali con illuminazione interna)

18 m



1LE NL

Pittogramma adesivo 150 x 90 mm, freccia sinistra. Per montaggio diretto su lampada GS.



1LE NR

Pittogramma adesivo 150 x 90 mm, freccia destra. Per montaggio diretto su lampada GS.



1LE NSD

Pittogramma adesivo 150 x 90 mm, freccia giù. Per montaggio diretto su lampada GS.

Distanza massima di visione (secondo EN 1838 per segnali con illuminazione interna)

24 m



1LE PDA

Pittogramma adesivo 240 x 120, freccia sinistra/destra. Per 1LE GDB e 1LE GDBE.



1LE PDSD

Pittogramma adesivo 240 x 120, freccia giù. Per 1LE GDB e 1LE GDBE.




1LE PDSU

Pittogramma adesivo 240 x 120, freccia su. Per 1LE GDB e 1LE GDBE.

1LE GME

Cornice da incasso per lampade serie GS, colore bianco

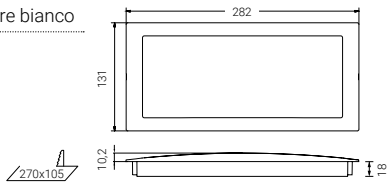

1LE O-AT

Adattatore per montaggio tubo M20. No garantisce il grado di isolamento IP67

1LE S-TE

Comando per il controllo fino a 300 lampade Standard o Autotest

1LE GAMS

Kit per tenuta stagna (IP65) composto da guarnizioni, pressacavi PG7 e guarnizioni per viti

N

1LE GMS

Custodia stagna IP67 e IK10 per lampade della famiglia GS

NUOVA ELIOS: sicurezza rinnovata

Più compatta

Più efficiente

Più facile da installare

La famiglia Elios viene rinnovata per offrire un'installazione ancora più semplice, una maggiore efficienza e un design più pulito, più attuale e più leggero.

Incrementando del 20% l'efficienza luminosa.

Disegno

Linee più pulite

La nuova Elios elimina le linee sulla base e offre un design più puro e leggero.

PIÙ COMPATTA



Sostenibilità

Efficiente e responsabile

Le nuove ottiche consentono di consumare meno energia e il diffusore opalino intermedio previene le fughe di luce. Un apparecchio efficiente per un mondo più sostenibile.



Installazione


Ancora più facile

La nuova Elios riesce a superare la sua caratteristica più riconosciuta. Ora, con un cablaggio più facile e sicuro.



Maggior compatibilità

La compatibilità di fissaggio con altre installazioni favorisce la sostituzione di altre alimete di emergenza.



! MASSIMA
COMPATIBILITÀ
DI INSTALLAZIONE

Accessori

N Nuovo telaio che permette l'incasso sia di un controsoffitto tecnico che di una parete in cartongesso lamellare.

N Nuova scatola stagna con grado più elevato di impermeabilità IP 66.

N Nuova scatola da incasso a murare.

N Nuovi diffusori a bandiera



D-MEL



D-MS



D-MEP



D-DBL



Autotest



SE



SA




Batterie centralizzate




Elios




SE multiled




SA led



SA multiled



La famiglia ELIOS riflette l'esperienza acquisita nella produzione di apparecchi di emergenza per quasi mezzo secolo; È uno dei nostri prodotti di maggior successo, ma in costante evoluzione a cui è stata applicata la più recente tecnologia LED e una riprogettazione avanguardistica per adattarla ai nuovi tempi.



3000°K

Modelli SA LED disponibili con temperatura colore 3000 °K.



Disponibili modelli compatibili con la normativa francese NF

Caratteristiche tecniche:

- Nuova ottica migliorata
- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Luminosità: 45-675 lm.
- Autonomia: 1-2-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE.
 - SA.
- Versioni: Standard, Autotest, Intelligente DALI e CBS (Sistema di batterie centralizzate).
- IP 44 IK 04
- IP 66 IK 10 mediante accessorio D-MS).
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Telecomandabile.
- Tempo di ricarica 12 h primo ciclo.
- Alimentazione:
 - 230 V · 50/60 Hz.
 - 24 Vcc
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.
- Temperatura colore: 5700 °K

Standard

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE D30LO	Bianco	—	45 lm	1 h	0,5	20
1LE D60LO	Bianco	—	60 lm	1 h	0,5	20
1LE D100LO	Bianco	—	110 lm	1 h	0,5	20
1LE D120LO	Bianco	—	120 lm	1 h	0,5	20
1LE D150LO	Bianco	—	140 lm	1 h	0,5	20
1LE D200LO	Bianco	—	200 lm	1 h	0,5	20
1LE D250LO	Bianco	—	235 lm	1 h	0,5	20
1LE D300LO	Bianco	—	330 lm	1 h	0,5	20
1LE D400LO	Bianco	—	400 lm	1 h	0,6	20
1LE D500LO	Bianco	—	480 lm	1 h	0,6	20
1LE D600LO	Bianco	—	580 lm	1 h	0,7	20
1LE D700LO	Bianco	—	675 lm	1 h	0,8	20
1LE D2200LO	Bianco	—	200 lm	2 h	0,6	20
1LE D2400LO	Bianco	—	410 lm	2 h	0,7	20
1LE D360LO	Bianco	—	60 lm	3 h	0,5	20
1LE D3200LO	Bianco	—	200 lm	3 h	0,6	20
1LE D3400LO	Bianco	—	450 lm	3 h	0,6	20

Standard

SA LED / Mantained LED

IP
44



Modelli SA LED disponibili con temperatura colore 3000 °K.

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DL1000	Bianco	—	130 lm	1 h	0,5	20
1LE DL2000	Bianco	—	230 lm	1 h	0,5	20
1LE DL2500	Bianco	—	235 lm	1 h	0,5	20
1LE DL3000	Bianco	—	360 lm	1 h	0,5	20
1LE DL22000	Bianco	—	270 lm	2 h	0,7	20
1LE DL31000	Bianco	—	120 lm	3 h	0,7	20

SA Multiled / Mantained Multiled

IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DL60M	Bianco	—	70 lm	1 h	0,5	20
1LE DL150M	Bianco	—	145 lm	1 h	0,5	20
1LE DL200M	Bianco	—	170 lm	1 h	0,5	20
1LE DL300M	Bianco	—	325 lm	1 h	0,5	20

Autotest

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DA100LO	Bianco	—	135 lm	1 h	0,5	20
1LE DA200LO	Bianco	—	195 lm	1 h	0,5	20
1LE DA300LO	Bianco	—	290 lm	1 h	0,5	20
1LE DA400LO	Bianco	—	390 lm	1 h	0,6	20
1LE DA500LO	Bianco	—	490 lm	1 h	0,6	20
1LE DA600LO	Bianco	—	580 lm	1 h	0,7	20
1LE DA2200LO	Bianco	—	210 lm	2 h	0,5	20
1LE DA3200LO	Bianco	—	180 lm	3 h	0,6	20

Autotest

Elios

SA Multiled / Mantained Multiled

IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DAL100M	Bianco	—	92 lm	1 h	0,5	20
1LE DAL200M	Bianco	—	210 lm	1 h	0,5	20
1LE DAL300M	Bianco	—	300 lm	1 h	0,5	20
1LE DAL2200M	Bianco	—	200 lm	2 h	0,5	20
1LE DAL3100M	Bianco	—	120 lm	3 h	0,5	20

Intelligente DALI

Compatibile con **NormaLINK** 



SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DID100L	Bianco	DALI	140 lm	1 h	0,5	20
1LE DID200L	Bianco	DALI	190 lm	1 h	0,5	20
1LE DID300L	Bianco	DALI	300 lm	1 h	0,5	20
1LE DID400L	Bianco	DALI	410 lm	1 h	0,6	20
1LE DID500L	Bianco	DALI	500 lm	1 h	0,6	20
1LE DID2200L	Bianco	DALI	200 lm	2 h	0,5	20
1LE DID3200L	Bianco	DALI	200 lm	3 h	0,6	20

SA Multiled / Mantained Multiled


IP
44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DIDL100M	Bianco	DALI	92 lm	1 h	0,5	20
1LE DIDL200M	Bianco	DALI	210 lm	1 h	0,5	20
1LE DIDL300M	Bianco	DALI	300 lm	1 h	0,5	20
1LE DIDL2200M	Bianco	DALI	215 lm	2 h	0,5	20
1LE DIDL3100M	Bianco	DALI	120 lm	3 h	0,5	20

Adattatori cablaggio



	CONFEZIONE
1LE DAT Adattatori per montaggio con cablaggio sovratraccia (tubo esterno)	20




Contenitori a tenuta stagna



1LE DMS


	CONFEZIONE
1LE DMS Contenitore stagno IP-66, IK-10	20
1LE DMDB Contenitore stagno con diffusore a bandiera IP-65, IK-07	20

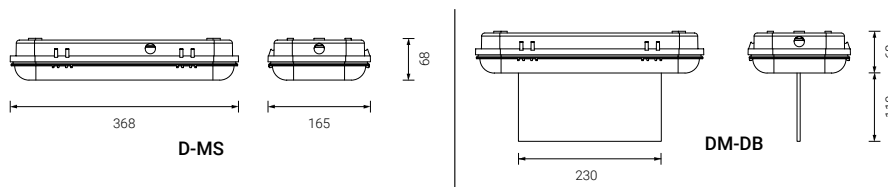

Accessori di fissaggio

1LE USBL	Staffa per montaggio a squadra
1LE UAV	Gabbia di protezione
1LE DKS	Kit sospensione, 300 mm

Comando



1LE S-TE	Comando per il controllo fino a 300 lampade Standard o Autotest
-----------------	---

Accessori

Diffusore a bandiera




1LE DDB

1LE DDB Diffusore a bandiera 332x132 mm.

CONFEZIONE

20

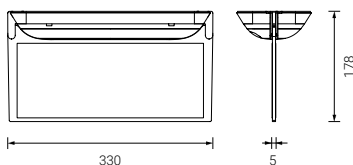

Cornici per incasso



1LE DMEL



1LE DMEP


1LE DMEL Cornici per l'installazione della lampada ELIOS ad incasso in controsoffitto

CONFEZIONE


20

1LE DMEP Cornice e scatola per installazione della lampada Elios a incasso parete

20

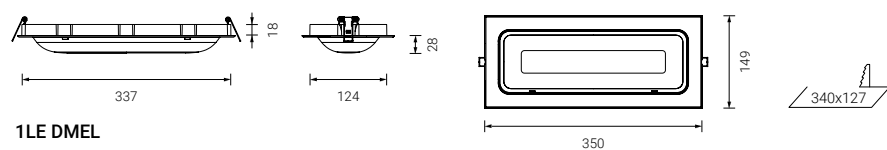

1LE DMEL

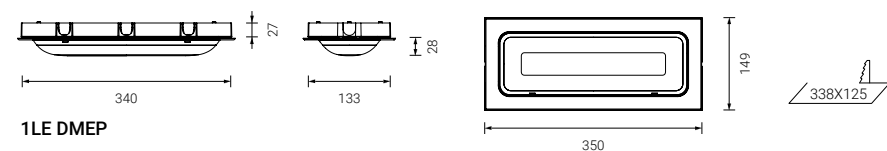

1LE DMEP

Cornici per incasso con diffusore a bandiera




1LE DDBEL

1LE DDBEL Diffusore a bandiera per l'installazione ad incasso in controsoffitto

CONFEZIONE

12

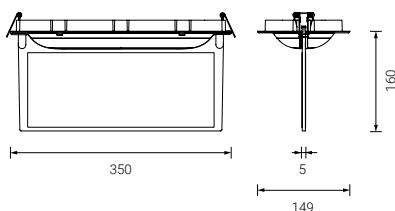

Pittogrammi



1LE NL Pittogramma adesivo 150 x 90 mm freccia sinistra. Per DMDB e DDB



1LE NR Pittogramma adesivo 150 x 90 mm freccia destra. Per DMDB e DDB



1LE NSD Pittogramma adesivo 150 x 90 mm freccia giù. Per DMDB e DDB



1LE NSU Pittogramma adesivo 150 x 90 mm freccia su. Per DMDB e DDB

Distanza massima di visione
(secondo EN 1838 per segnali
con illuminazione interna)

18 m



1LE LNL Pittogramma adesivo 230 x 110 mm freccia sinistra. Per DMDB e su diffusore lampada



1LE LNR Pittogramma adesivo 230 x 110 mm freccia destra. Per DMDB e su diffusore lampada



1LE LNSD Pittogramma adesivo 230 x 110 mm freccia giù. Per DMDB e su diffusore lampada



1LE LNSU Pittogramma adesivo 230 x 110 mm freccia su. Per DMDB e su diffusore lampada

Distanza massima di visione
(secondo EN 1838 per segnali
con illuminazione interna)

22 m



1LE PDUA Pittogramma non adesivo 300 x 120 mm freccia sinistra/destra. Per DDB / DDBEL



1LE PDUSD Pittogramma non adesivo 300 x 120 mm freccia giù. Per DDB / DDBEL



1LE PDUSU Pittogramma non adesivo 300 x 120 mm freccia su. Per DDB / DDBEL

Distanza massima di visione
(secondo EN 1838 per segnali
con illuminazione interna)


24 m




Next



SE / SA multiled



La lampada NEXT porta il concetto di semplicità a un nuovo livello. È una lampada progettata per soddisfare i bisogni primari dell'illuminazione di emergenza prestando attenzione all'estetica.

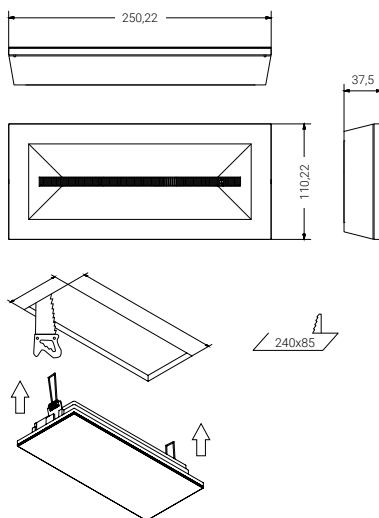

Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Luminosità: 55-180 lm.
- Autonomia: 1-2-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE.
 - SA.
- Versioni: Standard.
- IP 42/65. IK 04.
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Telecomandabile.
- Tempo di ricarica 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.
- Possibilità di installazione a incasso nel modello a tenuta stagna.
- Sistema plug-in di connessione rapida.



Connessione rapida

Standard

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP
42

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE L60L0	Bianco	—	60 lm	1,5 h	0,5	20
1LE L100L0	Bianco	—	105 lm	1,5 h	0,6	20
1LE L120L0	Bianco	—	130 lm	1,5 h	0,6	20
1LE L150L0	Bianco	—	170 lm	1,5 h	0,6	20
1LE L200L0	Bianco	—	180 lm	1,5 h	0,6	20
1LE L3100L0	Bianco	—	75 lm	3 h	0,6	20

IP
65

1LE LE60L0	Bianco	—	60 lm	1,5 h	0,5	20
1LE LE100L0	Bianco	—	105 lm	1,5 h	0,6	20
1LE LE120L0	Bianco	—	130 lm	1,5 h	0,6	20
1LE LE150L0	Bianco	—	170 lm	1,5 h	0,6	20
1LE LE200L0	Bianco	—	180 lm	1,5 h	0,6	20
1LE LE3100L0	Bianco	—	75 lm	3 h	0,6	20

SA Multiled / Mantained Multiled

IP
42

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE LL1000	Bianco	—	100 lm	1,5 h	0,6	20
1LE LL1500	Bianco	—	150 lm	1,5 h	0,6	20
1LE LL31000	Bianco	—	70 lm	3 h	0,6	20

IP
65

1LE LLE600	Bianco	—	55 lm	1,5 h	0,5	20
1LE LLE1500	Bianco	—	150 lm	1,5 h	0,6	20
1LE LLE31000	Bianco	—	70 lm	3 h	0,6	20

Accessori

1LE LFE	Molle per montaggio in controsoffitto e cartongesso
1LE LDB	Diffusore a bandiera
1LE LMEP	Scatola da incasso per muro
1LE UAV	Gabbia di protezione in metallo
1LE USBC	Staffa per montaggio a squadra



LDB



LMEP



UAV

Pittogrammi



1LE LPNL Pittogramma adesivo 215 x 75 mm, freccia sinistra. Montaggio diretto su lampada



1LE LPNR Pittogramma adesivo 215 x 75 mm, freccia destra. Montaggio diretto su lampada



1LE LPNSD Pittogramma adesivo 215 x 75 mm, freccia giù. Montaggio diretto su lampada

Distanza massima di visione
(secondo EN 1838 per segnali
con illuminazione interna)

22 m



1LE LNL Pittogramma adesivo 230 x 110 mm, freccia sinistra. Per 1LE LBD



1LE LNR Pittogramma adesivo 230 x 110 mm, freccia destra. Per 1LE LBD




1LE LNSD Pittogramma adesivo 230 x 110 mm, freccia giù. Per 1LE LBD

Distanza massima di visione
(secondo EN 1838 per segnali
con illuminazione interna)


15 m




SE / SA LED



SE / SA Multiled



La famiglia LINEARE consente di affrontare qualsiasi tipo di progetto grazie alla sua vasta gamma di prodotti e alle possibilità esistenti attraverso gli accessori offerti.

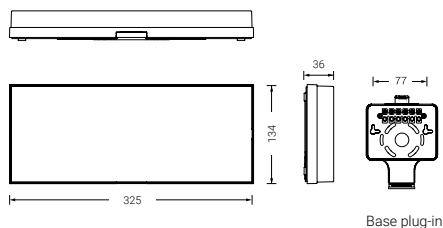

Standard

Lineare

Connessione rapida



Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Luminosità: 80-520 lm.
- Autonomia: 1-2-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SE.
 - SA.
 - (attraverso linee separate).
- Versiones: Standard, Autotest, Intelligente DALI e CBS (Sistema batterie centralizzate).
- IP42 (IP 65 mediante accessorio). IK 04.
- IP44 SE
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Telecomandabile.
- Tempo di ricarica 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22
- Sistema plug-in di connessione rapida.

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP 44

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA	IP	CONFEZIONE
1LE F150LO	Bianco	—	130 lm	1 h	0,7	20
1LE F200LO	Bianco	—	220 lm	1 h	0,7	20
1LE F400LO	Bianco	—	400 lm	1 h	0,7	20
1LE F500LO	Bianco	—	500 lm	1 h	0,8	20
1LE F3100LO	Bianco	—	80 lm	3 h	0,7	20


SA / Mantained LED

IP 42

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA	IP	CONFEZIONE
1LE FL600	Bianco	—	95 lm	1 h	0,6	20
1LE FL1500	Bianco	—	130 lm	1 h	0,6	20
1LE FL2000	Bianco	—	180 lm	1 h	0,7	20
1LE FL2500	Bianco	—	235 lm	1 h	0,7	20
1LE FL3000	Bianco	—	300 lm	1 h	0,8	20
1LE FL22000	Bianco	—	275 lm	2 h	0,8	20
1LE FL31000	Bianco	—	130 lm	3 h	0,8	20

Accessori

1LE FDBE Diffusore a bandiera per l'installazione ad incasso in controsoffitto (da acquistare separatamente rispetto al cod. 1LEF ME)



1LE FME Cornici per l'installazione ad incasso in controsoffitto, colore bianco
1LE FMEP Accessorio composto da: scatola da incasso per muro + cornice di finitura

1LE FMS Contenitore stagno IP-65, IK-07
1LE FMES Cornice a incasso per contenitore stagno



1LE PNL Pittogramma adesivo 300 x 130 mm freccia sinistra. Montaggio su diffusore lampada Lineare
1LE PNR Pittogramma adesivo 300 x 130 mm freccia destra. Montaggio su diffusore lampada Lineare
1LE PNSD Pittogramma adesivo 300 x 130 mm freccia giù. Montaggio su diffusore lampada Lineare

1LE PFA Pittogramma adesivo 320 x 150 mm freccia sinistra/destra. Per montaggio su 1LE FDBE e 1LE FDBL
1LE PFSD Pittogramma adesivo 320 x 150 mm freccia giù. Per montaggio su 1LE FDBE e 1LE FDBL

Diffusore a bandiera



Cornici per incasso



Contenitori IP65



Pittogrammi

Distanza massima di visione (secondo EN 1838 per segnali con illuminazione interna)

26 m





Distanza massima di visione (secondo EN 1838 per segnali con illuminazione interna)

30 m





SE / SA

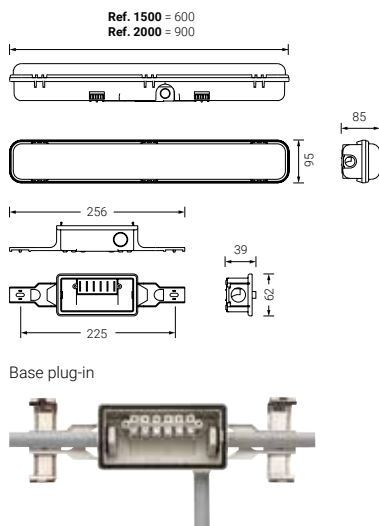

Standard

Autotest

Intelligente DALI

Compatibile con **NormaLINK**



Comando

Hermetic XL

Connessione rapida



HERMETIC XL è una lampada impermeabile (IP66) ideale per scantinati, garage o qualsiasi attività industriale. Progettata specificamente con tecnologia LED, incorpora un innovativo sistema di connessione rapida che minimizza i tempi di assemblaggio e ottimizza le attività di manutenzione.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto
- Luminosità: 1.330-1.960 lm.
- Autonomia: 1 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Mh.
- Modalità di funzionamento:
 - SE.
 - SE/SA.
 - (attraverso linee separate).
- Versiones: Standard, Autotest, Intelligente DALI
- IP 66. IK 10.
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Telecomandabile.
- Tempo di ricarica 24 h.
- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22
- Sistema plug-in di connessione rapida.

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP 66

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DE1500L	Grigio	—	1330 lm	1 h	1,4	1
1LE DE-2000L	Grigio	—	1960 lm	1 h	2,3	1

SE/SA Multiled / Not Mantained/Mantained Multiled

IP 66

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DEL1500	Grigio	—	1330 lm	1 h	2,1	1
1LE DEL2000	Grigio	—	1960 lm	1 h	2,9	1

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP 66

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DEA1500L	Grigio	—	1330 lm	1 h	2,1	1
1LE DEA2000L	Grigio	—	1960 lm	1 h	2,9	1

SE/SA Multiled / Not Mantained/Mantained Multiled

IP 66

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DEAL1500	Grigio	—	1330 lm	1 h	2,1	1
1LE DEAL2000	Grigio	—	1960 lm	1 h	2,9	1

SE Multiled / Not Mantained Multiled

IP 66

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DEID1500L	Grigio	DALI	1330 lm	1 h	2,1	1
1LE DEID2000L	Grigio	DALI	1960 lm	1 h	2,0	1

SE/SA Multiled / Not Mantained/Mantained Multiled

IP 66

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE DEIDL1500	Grigio	DALI	1330 lm	1 h	2,1	1
1LE DEIDL2000	Grigio	DALI	1960 lm	1 h	2,9	1

Accessori

1LE S-TE Comando per il controllo fino a 300 lampade Standard o Autotest



Rail

L'illuminazione di emergenza per gallerie



Gallerie ferroviarie

Le misure di illuminazione di sicurezza per le gallerie ferroviarie includono l'illuminazione di emergenza, essenziale per garantire l'evacuazione rapida e sicura delle persone coinvolte in incidenti.



Gallerie stradali

In caso di interruzione totale della corrente elettrica all'interno della galleria, le vie di fuga devono essere adeguatamente illuminate, in modo che i passeggeri dei veicoli possano dirigersi immediatamente verso un'area sicura.



PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
CONTATTATECI

Caratteristiche tecniche:

- Due sorgenti luminose e ottiche ad alta efficienza appositamente progettate per coprire lunghe distanze nelle vie di esodo in galleria.
- È possibile aumentare la distanza tra le apparecchiature senza abbagliare persone o veicoli, ridurre il numero di sorgenti luminose e di conseguenza ridurre il consumo totale dell'impianto.
- Dotate di accessorio per il fissaggio a parete e per un corretto orientamento verticale in base alla geometria della galleria.
- Tecnologia wireless per un rapido test di lampade e batterie.
- Accesso alla batteria laterale per facilitare la manutenzione.
- Possono essere forniti precablate in fabbrica.
- DALI / RS485.



Parallelo alla parete



Perpendicolare alla parete

Uscita Sicura




Ogni confezione include:

- Una lampada SG
- Un diffusore a bandiera SG-DB
- 4 pittogrammi (2 frecce laterali / 1 freccia basso / 1 bianco)
- Un accessorio di fissaggio SG-AT composto da 3 supporti che permettono il fissaggio della lampada USCITA SICURA parallelamente o perpendicolarmente rispetto alla parete




DISTANZA
DI VISIONE

24 m.



I dispositivi di segnalazione USCITA SICURA sono stati progettati come apparecchiature estremamente versatili per coprire qualsiasi esigenza di installazione. Realizzati con gusci in policarbonato e banderuola in metacrilato garantiscono una distanza di visibilità di 24 m.



Caratteristiche tecniche:

- Materiale involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore a bandiera: Metacrilato.
- Installazione: a soffitto o parallela / perpendicolare alla parete (da incasso, fissata con scatola universale o sospesa a soffitto tramite accessori).
- Autonomia: 1-3 h.
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Modalità di funzionamento:
 - SA.
- Versioni: Standard, Autotest, DALI, CBS (Sistema batterie centralizzate)
- IP 20. IK 04.
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Tempo di ricarica 12 h.
- Distanza massima di visione (secondo norma EN 1838): 24 metri.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-1, EN 1838 e 60598-2-22.

Standard

Autotest

Intelligente DALI

Compatibile con **NormaLINK**



Barra elettrificata



Uscita Sicura

SA / Mantained

IP
20

	COLORE	COM.	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE SG0	Bianco	-	1 h	0,9	8
1LE SG30	Bianco	-	3 h	0,9	8

SA / Mantained

IP
20

	COLORE	COM.	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE SGA0	Bianco	-	1 h	0,9	8
1LE SGA30	Bianco	-	3 h	0,9	8

SA / Mantained

IP
20

	COLORE	COM.	AUTONOMIA		CONFEZIONE
1LE SGIDK	Bianco	DALI	1 h	0,9	8
1LE SGID3K	Bianco	DALI	3 h	0,9	8

SA / Mantained

IP
20

	COLORE	COM.	LUMEN	AUTONOMIA		CONFEZIONE
N 1LE SG-KD	Bianco	-	100 lm	1 h	0,8	8

Accessori

Cornici ad incasso a soffitto / *Ceiling recessed frame*

1LE SGME Cornice per montaggio ad incasso

Sospensioni / *Suspensions*

1LE SGKSC Kit sospensione a soffitto 100 mm

1LE SGKS30 Kit sospensione a soffitto 300 mm

1LE SGKS100 Kit sospensione a soffitto 1.000 mm

Sistemi di fissaggio / *Fixing systems*

1LE SGAC Sistema di fissaggio con frutto universale

1LE SGAT Sistema di fissaggio a parete

Diffusore a bandiera e pittogrammi / *Blade diffuser and pictograms*

1LE SGDB Diffusore a bandiera in metacrilato e serigrafato



1LE SGNL Pittogramma 300 x 120 mm, freccia sinistra.

1LE SGNR Pittogramma 300 x 120 mm, freccia destra.

1LE SGNSD Pittogramma 300 x 120 mm, freccia giù.

1LE SGNSU Pittogramma 300 x 120 mm, freccia su.

Distanza massima di visione
(secondo EN 1838 per segnali
con illuminazione interna)

24 m

Batterie centralizzate

La famiglia di centrali C24 consente l'alimentazione remota di luci di emergenza e segnalazione a 24 Vdc.

C24

Perry lancia una seconda generazione di pannelli di controllo in grado di controllare individualmente le apparecchiature (accensione, spegnimento, regolazione della luminosità, esecuzione del test, ...) e conoscerne lo stato. Si chiamano C24 Indirizzabili.

Prodotto secondo normativa EN 50171

Mentre nella versione base vengono offerti due riferimenti in base alla potenza in uscita (C24-100M da 100 W e C24-300M da 300 W), in questa nuova versione abbiamo un unico riferimento da 300 W (C24i-300).



Sistema autotest
(test funzionale + test autonomia)
Compatibile con MODBUS

Il C24 di base è costituito da quattro uscite 24 Vdc permanenti. La versione C24i-300 ne ha otto. Centrali di controllo intelligenti che avvisano di possibili anomalie e consentono il controllo di:

- La centralina stessa e ciascuna delle quattro uscite nella versione base C24.
- La centrale, le uscite e ogni apparecchio collegato alle uscite nella versione C24i-300.

Tutti possono essere controllati a distanza da un computer o da un pannello centrale (MODBUS).

Il C24i-300 è compatibile con Normalink senza la necessità di elementi aggiuntivi.



C24-100M



C24-300M



C24i-300 | Sistema Indirizzabile

! Compatibile con Modbus RTU

! Compatibile con Modbus RTU

Copre un settore incendio


! Compatibile con Normalink
Compatibile con Modbus IP
Monitoraggio tramite app Normalink e software Normalink BMS

Copre un settore incendio

Opzioni di controllo


Tramite Normalink

C24i-300

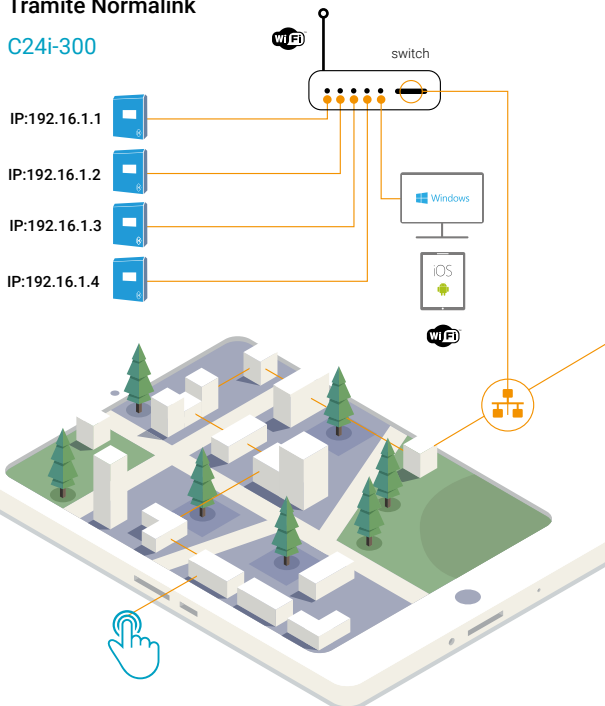

Tramite Modbus

C24-100 C24-300

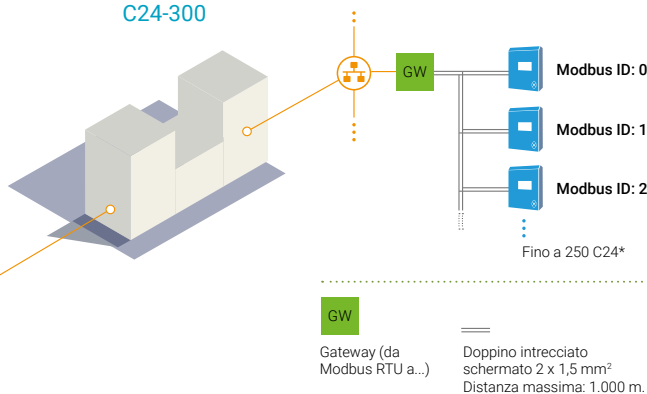

* Dipende dalle limitazioni del Gateway

HOME



CONFIGURAZIONE



CONTROLLO



C24

Caratteristiche tecniche:


- Tensione di alimentazione: 230 V AC +/- 10%.
- Sezione cavi di alimentazione: 2,5 mm².
- Tensione di uscita: 24 V DC +/- 20%.
- Sezione cavi di uscita: 2,5 mm².
- Temperatura ambiente: -5°C to 25°C.
- Classe: I.
- IP: IP30.
- Uscite: 4 (C24-100M y C24-300M) / 8 (C24I-300).
- Corrente massima: 3,5 A per uscita.
- Dimensioni: - C24-100M: 340 x 330 x 90 mm.
- C24-300M: 500 x 400 x 200 mm.
- C24I-300: 587 x 460 x 187 mm.

1LE C24100M
1LE C24300M
1LE C24I300


**BATTERIE
NON INCLUSE**

1LE ACUPL12V7	Batteria ricaricabile 12V · 7Ah
1LE ACUPL12V9	Batteria ricaricabile 12V · 9Ah
1LE ACUPL12V12	Batteria ricaricabile 12V · 12Ah
1LE ACUPL12V18	Batteria ricaricabile 12V · 18Ah
1LE ACUPL12V24	Batteria ricaricabile 12V · 24Ah

Controllo del LED ddi stato



LED di stato
accesso: OK



LED di stato
lampeggiante: ERRORE

- Possibilità di decidere lo stato del LED di ricarica:
- ON: Linea OK (C24) / Dispositivo OK C-24Ad
 - LAMPEGGIANTE: errore sulla linea (C24) / Errore nel dispositivo (C24I).
 - OFF.

SEZIONECAVO	INTENSITÀ MASSIMA	DISTANZA*
1,5 mm²	1 A	147 m
	2 A	74 m
	3 A	49 m
2,5 mm²	1 A	245 m
	2 A	123 m
	3 A	82 m

* Distanze per tubi a doppio conduttore e carico alla fine della linea.

Modelli

C24-100M

C24-300M

Batterie	2 x 12 V · 7 Ah			2 x 12 V · 9 Ah			2 x 12 V · 12 Ah			2 x 12 V · 18 Ah			2 x 12 V · 24 Ah		
Autonomia	1 h	3 h	8 h	1 h	3 h	8 h	1 h	3 h	8 h	1 h	3 h	8 h	1 h	3 h	8 h
Potencia uscita totale (W)	88 W	36 W	14 W	115 W	48 W	19 W	154 W	66 W	27 W	234 W	105 W	42 W	314 W	136 W	58 W
Corrente massima (A)	3,86	1,70	0,76	4,97	2,19	0,97	6,62	2,92	1,30	9,94	4,39	1,95	13,25	5,85	2,60
Ingresso monitor fase				✓						✓					
Controllo delleuscite				4						4					
Contatti liberi da potenziale				✓						✓					
Indicatore di funzionamento				✓						✓					
Indicatore alimentazione per batteria				✓						✓					
Errore				✓						✓					
Indicatore alimentazione rete				✓						✓					
Indicatore alimentazione batteria				✓						✓					
Indicatore allarme guasto				✓						✓					
Indicatore scarica completa				✓						✓					
Indicatore uscita attiva															
Comunicazione bus				Modbus-RTU						Modbus-RTU					

Modelli

C24I-300

Batterie	2 x 12 V · 7 Ah			2 x 12 V · 9 Ah			2 x 12 V · 12 Ah			2 x 12 V · 18 Ah			2 x 12 V · 24 Ah		
Autonomia	1 h	3 h	8 h	1 h	3 h	8 h	1 h	3 h	8 h	1 h	3 h	8 h	1 h	3 h	8 h
Potencia uscita totale (W)	88 W	36 W	14 W	115 W	48 W	19 W	154 W	66 W	27 W	234 W	105 W	42 W	314 W	136 W	58 W
Corrente massima (A)	3,86	1,70	0,76	4,97	2,19	0,97	6,62	2,92	1,30	9,94	4,39	1,95	13,25	5,85	2,60
Ingresso monitor fase							✓								
Controllo delle uscite							8								
Contatti liberi da potenziale							✓								
Indicatore di funzionamento							✓								
Indicatore alimentazione per batteria							✓								
Errore							✓								
Indicatore alimentazione rete							✓								
Indicatore alimentazione batteria							✓								
Indicatore allarme guasto							✓								
Indicatore scarica completa							✓								
Indicatore uscita attiva															
Comunicazione bus							Modbus-RTU e Normalink								

IP
40IP
40IP
40IP
68IP
44IP
44IP
20IP
20IP
42IP
30-54IP
51**InvisibiLED da incasso SA /Maintained**

		OTTICA	ALIMENTAZIONE	LUMEN	CONSUMO	INTENSITÀ	PESO	CONF.
C24	1LE VSS2L24	Area	24 Vcc	210 lm	2 W	0,083 A	0,3	20
C24	1LE VVS2L24	Corridoio	24 Vcc	220 lm	2 W	0,083 A	0,3	20
C24i	1LE VSIS2L24	Area	24 Vcc	210 lm	2 W	0,083 A	0,3	20
C24i	1LE VVIS2L24	Corridoio	24 Vcc	220 lm	2 W	0,083 A	0,3	20
	1LE VSS2L	Area	230 Vca	210 lm	1,9 W	0,019 A	0,3	20
	1LE VVS2L	Corridoio	230 Vca	220 lm	1,9 W	0,019 A	0,3	20

InvisibiLED da superficie SA /Maintained

C24	1LE VMSS2L24	Area	24 Vcc	210 lm	1,8 W	0,075 A	0,5	20
C24	1LE VMVS2L24	Corridoio	24 Vcc	220 lm	1,8 W	0,075 A	0,5	20
C24i	1LE VMSIS2L24	Area	24 Vcc	210 lm	2 W	0,083 A	0,5	20
C24i	1LE VMVIS2L24	Corridoio	24 Vcc	220 lm	2 W	0,083 A	0,5	20
C24	1LE VMSS2LH24	Area	24 Vcc	410 lm	3,6 W	0,150 A	0,5	20
C24i	1LE VMSIS2LH24	Corridoio	24 Vcc	410 lm	4 W	0,167 A	0,5	20
	1LE VMSS2L	Area	230 Vca	210 lm	1,9 W	0,019 A	0,5	20
	1LE VMVS2L	Corridoio	230 Vca	220 lm	1,9 W	0,019 A	0,5	20

InvisibiLED da parete SA /Maintained

C24i	1LE VPSIS2L24	Area	24 Vcc	210 lm	2 W	0,083 A	0,6	20
C24i	1LE VPVIS2L24	Corridoio	24 Vcc	220 lm	2 W	0,083 A	1,8	20

InvisibiLED da parete da esterno SA /Maintained

C24i	1LE VPSSIS2L24	Area	24 Vcc	155 lm	2,4 W	0,1 A	0,7	20
C24i	1LE VPVIS2L24	Corridoio	24 Vcc	165 lm	2,4 W	0,1 A	0,9	20

Tonda

C24	1LE QSS4L24	Area	24 Vcc	200 lm	2 W	0,083 A	0,3	20
C24	1LE QVS4L24	Corridoio	24 Vcc	200 lm	2 W	0,083 A	0,3	20
C24i	1LE QSIS4L24	Area	24 Vcc	200 lm	2 W	0,083 A	0,3	20
C24i	1LE QVIS4L24	Corridoio	24 Vcc	200 lm	2 W	0,083 A	0,3	20

Elios SA /Maintained Multiled

C24	1LE DS32L24	-	24 Vcc	330 lm	3,5 W	0,146 A	0,4	20
C24i	1LE DIS32L24	-	24 Vcc	330 lm	3 W	0,125 A	0,4	20
	1LE DS3L	-	230 Vca	210 lm	3,5 W	0,040 A	0,6	20

Extraline SA /Maintained Multiled

	1LE XSS	-	230 Vca	-	2,3 W	0,017 A	0,4	12
	1LE XDS	-	230 Vca	100 lm	2,8 W	0,017 A	1,1	12
C24	1LE XDS24	-	24 Vcc	100 lm	2,2 W	0,092 A	1,1	12
C24	1LE XSS24	-	24 Vcc	-	1 W	0,042 A	1,1	12
C24i	1LE XDIS24	-	24 Vcc	100 lm	2,4 W	0,100 A	1,1	12
C24i	1LE XSIS24	-	24 Vcc	-	2,4 W	0,100 A	1,1	12

Uscita sicura SA /Maintained

C24	1LE SGS24K	-	24 Vcc	-	1,7 W	0,071 A	0,8	8
C24i	1LE SGIS24K	-	24 Vcc	-	2,4 W	0,100 A	0,8	8

Lineare sicura SA /Maintained

	1LE FS3L0	-	230 Vca	210 lm	3,8 W	0,125 A	0,6	20
--	-----------	---	---------	--------	-------	---------	-----	----

ZIP montaggio da incasso SE-SA /Not Maintained - Maintained

C24	1LE ZS1L24	-	24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20
C24i	1LE ZIS1L24	-	24 Vcc	220 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20
	1LE ZS1L	-	230 Vca	200 lm	2,0 W	0,019 A	0,2	20

ZIP montaggio in soffitto a doghe SE-SA /Not Maintained - Maintained

C24	1LE ZCS1L24-N	-	24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20
C24i	1LE ZCIS1L24-N	-	24 Vcc	200 lm	2,0 W	0,083 A	0,2	20



Normalink è un sistema avanzato per il controllo dell'illuminazione e per il monitoraggio dell'illuminazione di sicurezza (illuminazione di emergenza e segnalazione).

Normalink consente il controllo tramite le seguenti applicazioni:

Normalink App per dispositivi IOS o Android. Disponibile anche per computer compatibili con Windows.

iOS



Windows

Programma di controllo per planimetrie **Normalink BMS** disponibile per computer compatibili con Windows.


Tramite **programmi BMS** (Building Management System) compatibili con il protocollo Modbus/IP.



Principali funzionalità di Normalink

Con Normalink è possibile esplorare tutte le possibilità di illuminare una stanza, una stanza o un edificio, rendendolo più umano, efficiente, pratico e sicuro.

● Creare ambienti

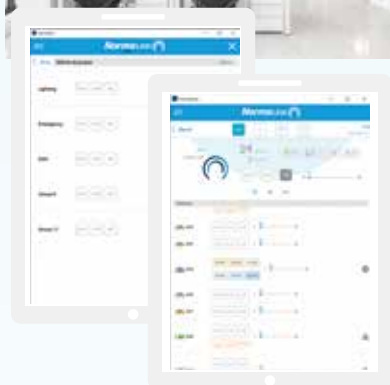

Controllo dinamico del bianco e configurazione dei gruppi.

Controlla ogni punto di luce individualmente, da gruppi DALI o anche da gruppi virtuali di apparecchi di diverse linee DALI.

Raggruppa gli apparecchi e definisci gli scenari (livelli di luce) in base alle esigenze di ogni stanza.

Imposta l'accensione, lo spegnimento o l'esecuzione di scene in modo temporizzato.

Imposta il livello di luce e anche la temperatura del colore degli apparecchi con il controllo dinamico Bianco.


NOVITÀ

Simulazione del ciclo circadiano che permette di creare ambienti sani e confortevoli. **NOVITÀ**

● Integrare elementi esterni


L'integrazione di pulsanti, interruttori, rilevatori di presenza, regolatori di luce, segnali di ingresso / uscita o persino il controllo dell'illuminazione convenzionale on / off non è mai stato così facile attraverso i diversi dispositivi Normalink.

Integrazione Normalink.

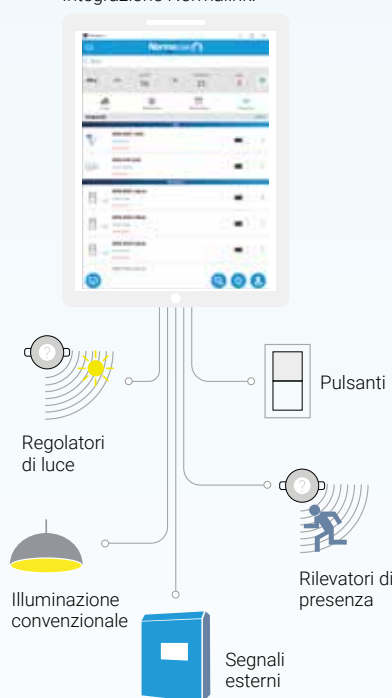

● Monitorare l'illuminazione di sicurezza

Programma di controllo Normalink BMS.

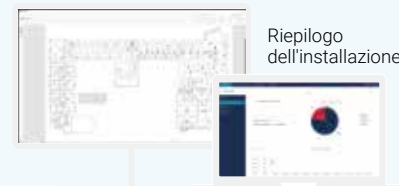

Riepilogo dell'installazione



Controllo delle luci di emergenza e configurazione dei test

Monitorare lo stato dell'impianto di illuminazione di emergenza e la segnalazione **in tempo reale**.

Rilevamento e avviso di qualsiasi anomalia. Segnala anche guasti generali all'illuminazione.

Registro automatico.

Normalink è **compatibile con le batterie centralizzate C24i**.

Compatible anche con illuminazione di emergenza autonoma **indirizzabile SATI** (richiede gateway IDALING).

Normalink BMS per un **monitoraggio completo**. **NOVITÀ**

L'ecosistema Normalink


Un sistema di cui ti puoi fidare

Cablaggio DALI semplice, privo di polarità e isolato (comunicazioni robuste e nessuna sorpresa).


Sistema scalabile, ideale per piccole, medie e grandi installazioni.

Messa in servizio rapida e semplice.

Gli elementi esterni universali (dimmer, rilevatori di presenza, pulsanti, segnali esterni, ...) **sono collegati direttamente alla linea DALI tramite adattatori** (non occupano un indirizzo DALI).

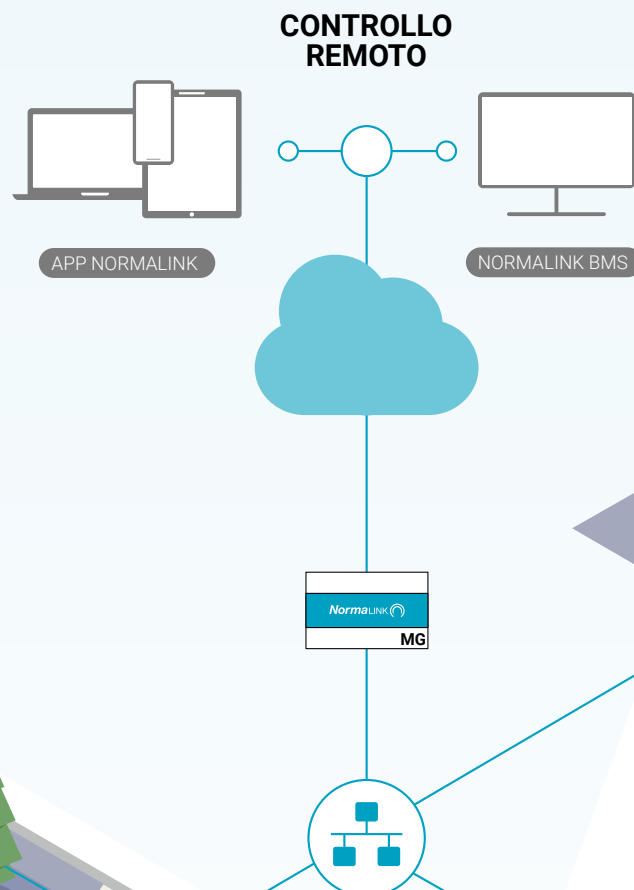

Linea DALI
2x1,5 mm²
Max. 300 m

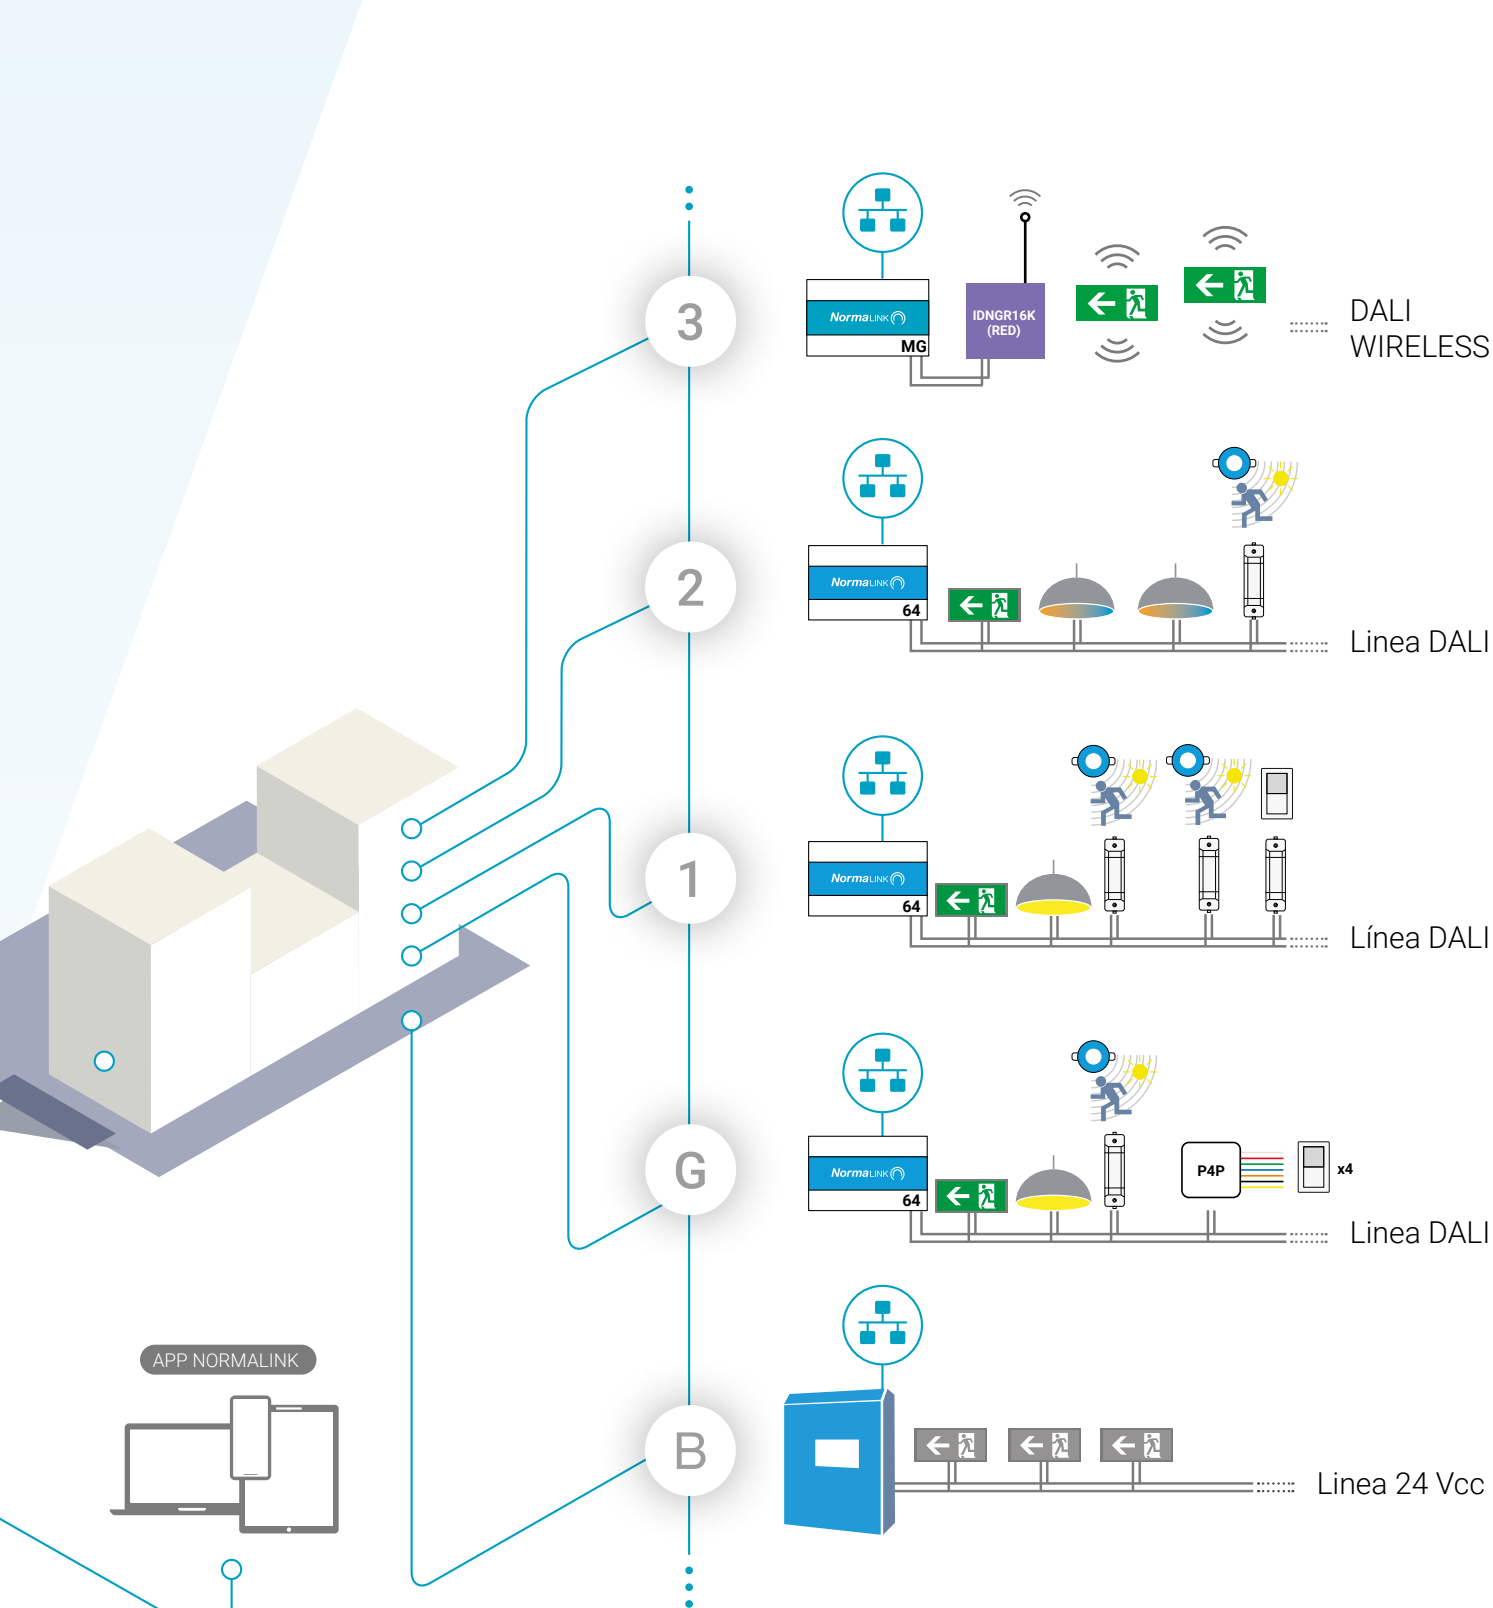

Gateway DALI-TCP/IP
(ref. IDNG-64)



Gateway principale
TCP/IP (ref. IDNG-MG)



Adattatore per pulsanti,
rilevatori di presenza e
dimmer
(ref. IDNG-EAD)



Luci di emergenza
DALI



Luci per batterie
centralizzate C24i



Ingressi per pulsanti
(ref. IDNG-P4P)



Dimmer (ref. ILSR110/
ILSS110)



Batterie centralizzate
(ref. C24i-300)

Normalink e l'illuminazione emergenza / segnalazione

Normalink è una piattaforma progettata per il controllo e il monitoraggio dell'illuminazione di sicurezza.



Controllo e monitoraggio dello stato di ciascuno dei blocchi di emergenza autonomi e delle luci di segnalazione.

Supervisione e controllo delle luci di emergenza e/o di segnalazione collegate agli impianti a batteria C24i.

Programmazione dei test funzionali e di autonomia secondo la norma EN 50172.

Avviso di incidenti.

Interazione con altri sistemi di sicurezza.

L'integrazione è costituita da sistemi di controllo SCADA che utilizzano MODBUS / IP.

Programmazione scenari e temporizzazioni per apparecchi di emergenza con funzionamento permanente.

Controllo della sorgente luminosa in modalità permanente.

Semplice indirizzamento DALI tramite codice Normalink (verificare la disponibilità).

Normalink BMS

Normalink BMS consente il monitoraggio da qualsiasi computer connesso alla stessa rete locale del resto degli elementi Normalink (gateway con luci DALI, pannelli batteria C24i con luci di emergenza 24 Vdc, moduli ingresso-uscita). Anche il monitoraggio remoto è possibile grazie a **Normalink Cloud** 

Monitora e controlla

l'illuminazione generale DALI, l'illuminazione di emergenza autonoma DALI e le stazioni di alimentazione a batteria C24i.

Connessione alla rete locale o remota tramite Normalink Cloud.

Avviso di incidenti (per tipo, per quantità, tempo, ...).

Invio di notifiche tramite posta.

Report personalizzazione.

Configurazione di prova (funzionale e annuale).

Esecuzione del test (funzionale e annuale).

Creazione e controllo di gruppi, scene e tempi.

Storico di incidenti e test.

Visione globale dell'edificio con un conteggio delle attrezzature e degli incidenti.

Modulo di sviluppo per la creazione del progetto.

Riconoscimento automatico

di tutti i dispositivi compatibili con Normalink nella rete locale (gateway, moduli I / O, pannelli batteria).

Sistema multiutente.



Modulo di controllo

- Stato dell'installazione in tempo reale.
- Identificazione degli incidenti per tipologia (sorgente luminosa, batteria, autonomia, comunicazione).
- Controllo su gruppi, macro-gruppi e scene.
- Controllo personalizzato di ogni apparecchio. Controllo permanente (on, off e dim), telecomando, esecuzione del test, ...
- Report manager.
- Calendario annuale degli eventi.
- Cerca gli apparecchi nella pianta.

Modulo di sviluppo


- Procedura guidata di configurazione passo passo. Semplice e intuitivo.
- Strumenti per la messa in servizio centralizzata.
- Editor di report personalizzato.
- Sistema drag & drop per lo sviluppo del progetto.
- Modifica delle dimensioni delle icone in base alla pianta dell'edificio.

Normalink WIRELESS

Adesso Normalink è compatibile con le apparecchiature di illuminazione di emergenza DALI Wireless.

FILOSOFIA WIRELESS

IDNG-MG (Gateway principale)

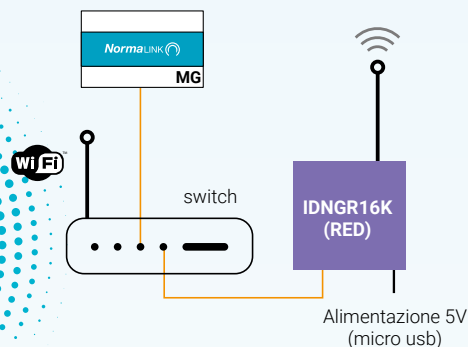

ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA
AUTONOMA
DALI Wireless

ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA
AUTONOMA
DALI

ILLUMINAZIONE
DALI

Normalink

SISTEMA DI
BATTERIE
CENTRALIZZATE
C24i

CAPACITÀ DI CONTROLLO DELLA RETE

Fino a 250 sottoreti.
Fino a 64 apparecchi di emergenza per sottorete.
Totale: 16.000 luci di emergenza.



Il sistema DALI Wireless di Normalink

si basa su un collegamento radio con connessione ethernet (rif. IDNGR16K) in grado di controllare fino a 16.000 luci di emergenza Normalux compatibili con la versione Wireless DALI. Questo collegamento radio si collega direttamente alla rete locale e richiede un gateway principale per il suo funzionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità: fino a 16.000 apparecchi di emergenza Normalux DALI Wireless tramite collegamento radio.
- Capace di creare 250 sottoreti per collegamento radio.
- Fino a 64 apparecchi di emergenza Normalux DALI Wireless per sottorete.
- Tecnologia MultiMesh 868 Mhz compatibile con lo standard DALI IEC 62386-104.
- Per funzionare richiede un gateway principale IDNG-MG.
- Possibilità di collegare fino a 250 ponti radio per gateway master.
- Portata massima in campo aperto di 50 metri in comunicazione:
 - Apparecchio di collegamento radio.
 - Apparecchio di illuminazione.
- Ogni apparecchio di emergenza funziona contemporaneamente come ripetitore del segnale wireless tramite un sistema di salto configurabile.

Dispositivi Normalink

1LE IDNG-MG

Gateway principale TCP / IP per controllare le installazioni Normalink. Configurazione tramite il web server che incorpora. Una volta connesso alla stessa rete locale del resto dei dispositivi Normalink, il gateway master prende il controllo dell'installazione consentendo:



- Connessione Ethernet.
- Configurare l'invio di notifiche.
- Controllare l'installazione in remoto grazie al servizio Cloud di Normalink.
- Eseguire un controllo completo dell'installazione grazie al programma Bink di Normalink con piani (inclusi nel gateway).
- Controlla l'installazione da un programma esterno con supporto IP Modbus.
- Montaggio su guida DIN (12 moduli).
- Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz da un S.A.I. (Uninterruptible Power Supply).
- Dimensioni: 210 x 90 x 60 mm.

1LE IDNGR16K

Collegamento radio Normalink IDNGR16K. Collegamento radio TCP / IP che consente il controllo da Normalink di apparecchi compatibili con il sistema Normagrup DALI WIRELESS. Capacità di 250 subnet.

Ogni sottorete può essere composta da un massimo di 64 apparecchi Normagrup DALI WIRELESS con indirizzi pre-programmati in fabbrica (da A0 a A63).



- Dispone di un web server per la configurazione dei parametri di rete.
- Richiede un gateway master IDNG-MG per il suo controllo (capacità massima 250 IDNGR16K per gateway master).
- Tecnologia wireless "multimesh" basata su 868 MHz.
- Distanza massima in campo aperto: 50 metri.
- Prodotto secondo lo standard DALI IEC 62386.
- Alimentazione 5 VDC tramite alimentatore esterno (incluso).
- Dimensioni: 80 x 115,1 x 27,4 mm.

1LE IDNG64

Gateway DALI-TCP / IP per il controllo da Normalink di un massimo di 64 apparecchi di illuminazione generale e / o di emergenza conformi allo standard DALI (Digital Addressable Lighting Interface).



- Dimensioni: 105 x 90 x 60 mm.
- Connessione Ethernet
- Montaggio su guida DIN (6 moduli).
- Incorpora una fonte interna per alimentare il bus DALI e un tipo di batteria CR2032 per evitare la perdita di informazioni.
- Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz da un U.P.S. (Uninterruptible Power Supply).
- Inoltre, questa apparecchiatura supporta la connessione, tramite la linea DALI, di un massimo di 16 dispositivi con codice Normalink (ref. IDNG-EAD e IDNG-P4P).

1LE IDNGEAD


Adattatore per integrare dispositivi di controllo non DALI come pulsanti, rilevatori di presenza o regolatori di luce su una linea DALI.



- 1 presa DALI, 1 ingresso analogico 0-10 V (non isolato) e 1 ingresso digitale (230 Vac).
- Rilevamento automatico e configurazione dall'app Normalink.
- Alimentazione dal bus DALI.
- Non occupa l'indirizzo DALI.
- Identificazione tramite codice Normalink.
- Dimensioni: 215 x 33,5 x 30 mm.

Dispositivi Normalink

1LE IDNGP4P

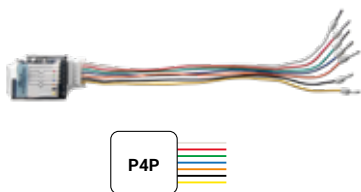

Interfaccia per il collegamento di quattro pulsanti o un interruttore (potenziale libero) ad una linea DALI e la loro integrazione nel sistema Normalink.

- Connessione alla linea DALI.
- 4 ingressi o canali (IN0, IN1, IN2 e IN3) e 1 terminale comune.
- Fornito con cavi di sezione 0,5 mm² e lunghezza di 200 mm.
- I terminali IN0, IN1, IN2 e IN3 non possono essere prolungati con un cavo aggiuntivo.
- Rilevamento automatico e configurazione dall'app Normalink.
- Alimentazione dal bus DALI.
- Non occupa l'indirizzo DALI.
- Identificazione tramite codice Normalink.
- Dimensioni 50 x 50 mm.

1LE ILSR110



Dimmer a luce costante 1 / 10Vdc per collegamento all'adattatore IDNG-EAD Normalink.

- Montaggio ad incasso nel controsoffitto. Incorpora un sensore di movimento (PIR), che consente di limitare l'attivazione dell'illuminazione alla presenza di persone, se lo si desidera.
- Alimentazione: 230 Vac 50 Hz.
- Livello di luminosità: 100 ~ 1000 lux.
- Tempo di commutazione: 10-30 min.
- IP 20 secondo UNE 20324.
- Temperatura di funzionamento: da 0 ° C a 40 ° C
- Campo di rilevamento del movimento: 360 °. 7 m fino a 2,5 m di altezza.
- Diametro: 80 mm.
- Dimensioni del controller: 107 x 53 x 34 mm.
- Prodotto secondo la norma UNE EN 60730.

1LE ILSS110



Regolatore di luce costante da soffitto a 1/10 Vcc per il collegamento all'adattatore IDNG-EAD di Normalink.

- Montato a soffitto. Incorpora un sensore di movimento (PIR), che consente di limitare l'attivazione dell'illuminazione alla presenza di persone, se lo si desidera.
- Alimentazione: 230 Vac 50 Hz
- Livello di luminosità: 100 ~ 1000 lux.
- Tempo di connessione: 10-30 min.
- IP 20 secondo UNE 20324.
- Temperatura di funzionamento: da 0 ° C a 40 ° C
- Campo di rilevamento del movimento: 360 °. 7 m fino a 2,5 m di altezza.
- Diametro: 118,5 mm.
- Altezza: 45 mm.
- Prodotto secondo la norma UNE EN 60730.

1LE IDNG10ES



Modulo di ingresso / uscita compatibile con il sistema Normalink. Permette l'integrazione di elementi di input o output esterni direttamente su Normalink (non tramite DALI).

- 10 terminali programmabili come ingressi o uscite.
- 1 uscita a relè.
- Connessione Ethernet
- Server Web per la configurazione di rete.
- Ingressi a potenziale zero per il collegamento di pulsanti, interruttori o segnali.
- Uscite a 24 V per collegamento a relè, contattori a stato solido o dispositivi esterni (PLC, centrali o altri). Massima corrente di uscita 10 mA.
- Identificazione tramite codice Normalink.
- Montaggio su guida DIN (6 moduli).
- Alimentazione: 230 Vac 50-60 Hz da un S.A.I. (Sistema di alimentazione ininterrotta).
- Dimensioni: 105 x 90 x 60 mm.

Superficie coperta con 1 lux

INVISIBILED

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (metri)	VS I VMS I VTS VCS I VLS I VLSL
2,0 m	36,48
2,5 m	45,36
3,0 m	52,81
3,5 m	55,41
4,0 m	58,08
5,0 m	51,58

ELIOS SA LED

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (metri)	DL-1000	DL-1500	DL-2000	DL-3000	DL-4000
2,0 m	24,63	30,19	36,31	47,48	50,46
2,5 m	26,42	32,67	38,48	55,41	61,02
3,0 m	28,27	35,25	45,36	60,82	69,59
3,5 m	34,21	37,23	47,48	66,47	81,91
4,0 m	19,63	38,48	50,26	76,97	86,79
5,0 m	16,61	36,31	44,17	81,71	95,23

ELIOS SE MULTILED

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (metri)	D-60L0	D-100L0	D-150L0	D-200L0	D-300L0	D-400L0	D-500L0	D-600L0	D-700L0
2,0 m	15,13	22,90	26,42	34,21	47,78	53,72	59,06	67,73	76,35
2,5 m	18,09	26,42	28,27	39,52	55,41	63,49	70,68	84,46	93,10
3,0 m	15,20	28,27	33,14	42,88	63,61	70,81	80,04	91,48	100,09
3,5 m	12,56	27,23	35,56	45,23	70,88	78,41	87,96	103,67	111,02
4,0 m	10,17	24,63	36,31	46,49	78,53	86,39	96,57	112,65	120,48
5,0 m		22,90	34,21	46,36	84,53	91,48	109,07	128,39	142,95

ELIOS SA MULTILED

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (metri)	DL-60M	DL-150M	DL-200M	DL-300M
2,0 m	15,78	26,72	29,15	44,86
2,5 m	18,74	28,57	35,18	53,07
3,0 m	15,85	33,44	37,56	61,69
3,5 m	13,21	35,86	39,52	69,03
4,0 m	10,82	36,61	41,78	72,93
5,0 m		34,51	38,34	80,23

NEXT

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (metri)	L-60L0	L-100L0	L-150L0	L-200L0
2,0 m	13,85	22,86	25,51	37,28
2,5 m	16,61	24,63	33,17	41,71
3,0 m	18,09	25,51	37,38	46,89
3,5 m	15,20	28,24	38,48	49,89
4,0 m	12,56	26,42	39,58	52,77
4,5 m	7,08	23,75	38,23	54,09

GS SE

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (metri)	G-60L	G-100L	G-150L	G-200L	G-300L	G-400L	G-500L
2,0 m	15,20	24,63	28,27	34,21	45,36	52,81	60,82
2,5 m	18,09	27,33	32,16	40,71	55,41	63,62	75,42
3,0 m	18,22	30,19	36,31	45,36	63,61	75,42	84,94
3,5 m	14,55	28,27	37,39	47,78	69,39	84,94	91,60
4,0 m	11,30	26,42	38,48	50,26	75,42	88,24	105,68
5,0 m	-	18,15	32,16	46,56	78,53	98,52	116,89

GS SA

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (metri)	GL-60	GL-150	GL-200	GL-300
2,0 m	15,50	28,38	34,32	45,36
2,5 m	18,30	32,22	40,89	55,41
3,0 m	18,38	37,11	45,41	60,82
3,5 m	14,62	37,95	47,84	66,47
4,0 m	11,50	39,02	50,43	72,38
5,0 m	-	32,53	46,62	75,42

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]



Via Milanese, 11
22070 VENIANO (CO) ITALIA
Tel. +39 031 89441
www.perry.it

E-mail venditalia@perry.it

FOR EXPORT:
export@perry.it

Perry Electric è una società italiana con sede a Veniano in provincia di Como e filiali nei principali Paesi Europei; opera nel settore elettrico ed elettronico da oltre 50 anni, progettando e producendo apparecchiature e sistemi per il controllo dell'energia, della temperatura, del tempo e della sicurezza in accordo alle Direttive Europee.

Il sistema di qualità che l'azienda si è data risponde ai requisiti e alle logiche di miglioramento continuo sottolineati dalla norma UNI EN ISO 9001:2015. L'impegno dell'azienda è quello di sviluppare prodotti di qualità che rispondano alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

Dal 2013, la divisione aziendale **Perry Emergency**, sviluppa e offre soluzioni per l'illuminazione di emergenza.

MISSION

Innovare e rinnovarsi continuamente per offrire soluzioni efficienti in grado di rispondere a tutte le esigenze installative.





VIA MILANESE, 11
22070 VENIANO (CO) ITALIA
TEL. +39 031.8944.1
FAX +39 031.8365201
www.perry.it
venditalia@perry.it