

Hotellerie



Asciugamani


Asciugacapelli

**Distributori
di carta
e sapone**

ASCIUGAMANI

1DC AMF05 Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "EOLO JET", bianco
 1DC AMF05C Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "EOLO JET", cromato
 1DC AMF05N Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "EOLO JET", nero

Con una profondità inferiore ai 10 cm "EOLO JET" è uno dei più piccoli asciugamani in commercio. L'asciugatura rapida abbinata a una potenza di soli 900 W consentono un notevole risparmio energetico.

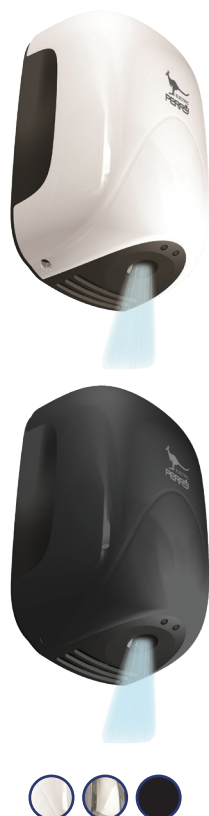

200
km/h



Profondità di soli 99,5 mm



Funzionamento automatico
con distanza
di induzione regolabile



Ottimo rapporto
performance / consumi /
budget di spesa

Alimentazione 220V - 240V
 Funzionamento sensore di rilevam. elettronico
 a raggi infrarossi
 Motore 28.000 rpm
 Grado di protezione IP23
 Classe di isolamento II
 Potenza totale 900 W: resistenza 500 W, motore 400 W

Velocità aria 200 km/h
 Volume aria 31 litri/secondo
 Tempo asciugatura 20 sec.
 Rumorosità 80 dB (A) a 2 m
 Materiale ABS
 Peso 1,2 kg
 Dimensioni (LxPxH) 238 x156 x 99,5 mm

CONFRONTO COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALI

UTILIZZI GIORNALIERI	EOLO JET	COTONE	CARTA	ASCIUGAMANI TRADIZIONALI 2400W
100	€ 18,08 anno	€ 949,00 anno	€ 730,00 anno	€ 104,04 anno
200	€ 36,16 anno	€ 1.898,00 anno	€ 1.460,00 anno	€ 205,90 anno
400	€ 72,31 anno	€ 3.504,00 anno	€ 2.920,00 anno	€ 409,65 anno

Calcoli basati su 100 / 200 / 400 utilizzi al giorno nonché sull'utilizzo di 1 unità. Costo dell'energia di 0,1655/kWh; costo di 0,01 per salvietta di carta, con una media di 2 salviette per asciugatura. I costi effettivi possono variare.



ACCESSORI

1PR FEPA Filtro EPA E11 opzionale per asciugamani serie "EOLO JET"



1DC AMF05EVO Asciugamani brushless con sensore di rilevamento a raggi infrarossi
 serie "EOLO JET EVO", bianco

1DC AMF05EVON Asciugamani brushless con sensore di rilevamento a raggi infrarossi
 serie "EOLO JET" EVO, nero

Dotato di tecnologia con motore digitale brushless per una ridotta rumorosità.

Con una profondità inferiore ai 10 cm "EOLO JET EVO" è uno dei più piccoli asciugamani in commercio. L'asciugatura rapida abbinata a una potenza di soli 900 W consentono un notevole risparmio energetico.



340
km/h



Near Zero Noise:
ridotta rumorosità



Profondità di soli 98,5 mm



Filtro EPA E11
garantisce
protezione contro
il 97,66% dei batteri

Alimentazione 220V - 240V 50/60 Hz
 Spina alimentazione bipolare 10A (cavo 100 cm)
 Funzionamento sensore di rilevam. elettronico
 a raggi infrarossi
 Regolazione sensibilità sensori
 Spegnimento automatico 120 sec. + luce lampeggiante
 Durata motore 10.000 ore
 Motore 100.000 rpm
 Grado di protezione IP23
 Classe di isolamento II
 Potenza totale 900 W: resistenza 770 W, motore 130 W

Velocità aria 340 km/h
 Volume aria 33,3 litri/secondo
 Temperatura aria 50±55°C
 Tempo asciugatura 15 sec.
 Rumorosità 60 dB (A) a 2 m
 Lampada UV-C
 Materiale ABS
 Materiale base Nylon ignifugo
 Peso 0,9 kg
 Dimensioni (LxPxH) 160 98,5 x 292 mm

**SILENZIOSO
solo
60 dB**



ASCIUGAMANI



1DC AMF05PRO

Asciugamani brushless con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "EOLO PRO", acciaio bianco

1DC AMF05PRON

Asciugamani brushless con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "EOLO PRO", acciaio nero

1DC AMF05PROCS

Asciugamani brushless con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "EOLO PRO", acciaio satinato



Dotato di tecnologia con motore digitale brushless per una ridotta rumorosità.

Grazie alla sua profondità di soli 100 mm "EOLO PRO" è uno dei più sottili asciugamani in commercio.

Dotato di lampada UV-C garantisce alti livelli di igiene. Il flusso dell'aria raggiunge i 340 km/h permettendo l'asciugatura in soli 15 secondi di utilizzo.



Near Zero Noise:
ridotta rumorosità



Lampada UV per la
sanificazione del blocco
motore



Filtro EPA E11
garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri




Motore brushless
sostituibile



Alimentazione 220V - 240V 50/60 Hz
Funzionamento sensore di rilevam. elettronico a raggi infrarossi
Regolazione sensibilità sensori
Spegnimento automatico 120 sec. + luce lampeggiante
Durata motore 10.000 ore
Motore 100.000 rpm
Grado di protezione IP33
Classe di isolamento II
Potenza totale 900 W: resistenza 770 W, motore 130 W
Velocità aria 340 km/h

Volume aria 33,3 litri/secondo
Temperatura aria 50÷55°C
Tempo asciugatura 15 sec.
Rumorosità 60 dB (A) a 2 m
Lampada UV-C
Filtro EPA E11 incluso
Materiale acciaio inox
Materiale base Nylon
Peso 2 kg
Dimensioni (LxPxH) 190 x 100 x 280 mm

Motore brushless sostituibile: ecologia ed economicità

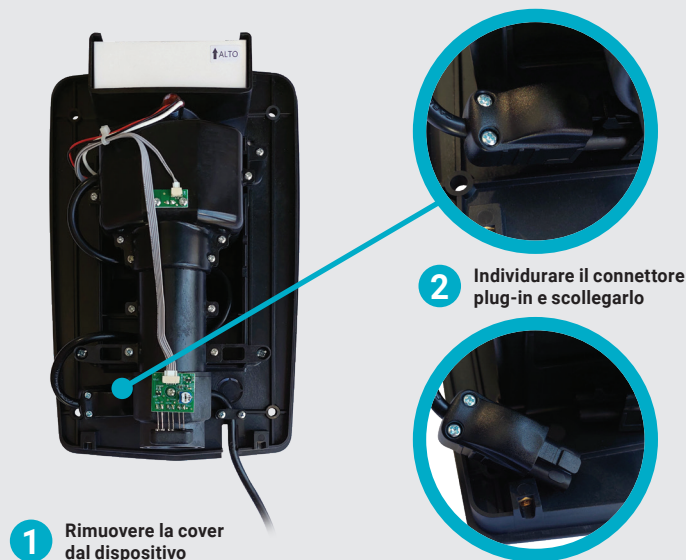

CONFRONTO COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALI

UTILIZZI GIORNALIERI	EOLO PRO	COTONE	CARTA	ASCIUGAMANI TRADIZIONALI 2400W
100	€ 38,20 anno	€ 744,60 anno	€ 876,00 anno	€ 250,35 anno
200	€ 76,42 anno	€ 1.489,20 anno	€ 1.752,00 anno	€ 500,71 anno
400	€ 152,85 anno	€ 2.978,40 anno	€ 3.504,00 anno	€ 1.001,41 anno

Calcoli basati su 100 / 200 / 400 utilizzi al giorno nonché sull'utilizzo di 1 unità. Costo dell'energia di € 0,361/kWh; costo di € 0,008 per salvietta di carta, con una media di 3 salviette per asciugatura. I costi effettivi possono variare. Costo asciugatura con rotolo di cotone € 0,0204 (escluso canone dispenser).

ASCIUGAMANI



1DC AMF06

Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "MISTRAL", ABS bianco

1DC AMF06B

Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "MISTRAL", acciaio bianco

1DC AMF06CS

Asciugamani con sensore di rilevamento a raggi infrarossi serie "MISTRAL", acciaio satinato

Asciugamani elettrico Mistral ideale per alta affluenza, superveloce e a risparmio energetico. Azione antibatterica integrata e certificata, con filtro antibatterico e lampada UV come dotazioni di serie. Gamma completa con versioni antivandalo in acciaio inox.




300
km/h



Lampada UV per la sanificazione del blocco motore



Filtro EPA E11 garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri



Resistenza ON / OFF. Flusso d'aria calda/fredda selezionabile

Alimentazione 220V - 240V
Funzionamento sensore di rilevam. elettronico a raggi infrarossi
Motore 26.000 rpm
Grado di protezione IP23
Classe di isolamento II
Potenza totale 1100 W
Potenza resistenza 550 W
Potenza motore 550 W
Filtro antibatterico

Lampada UV per la sanificazione del blocco motore
Velocità aria 300 km/h
Volume aria 52 litri/secondo
Tempo asciugatura 15 sec.
Rumorosità 75 dB (A) a 2 m
Materiale Polipropilene - Acciaio Inox AISI 304
Dimensioni (LxPxH) 285 X 221 X 157 mm



1DC AMF08 Asciugamani automatico serie "DUO", bianco

1DC AMF08G Asciugamani automatico serie "DUO", grigio

Il design ergonomico consente l'inserimento delle mani in maniera naturale.

Un doppio getto di aria pulita a oltre 410 km/h avvolge le mani su entrambi i lati, consentendo un'asciugatura perfetta e l'eliminazione della sensazione di umidità, in soli 12 - 15 secondi.



410
km/h



Doppia lampada UV per la sanificazione del blocco motore



Doppio filtro EPA E11 garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri



Vaschetta per la raccolta dell'acqua dotata di scarico a tubo, sotto la quale si trova il tasto ON/OFF per la gestione della resistenza elettrica



Blocco di sicurezza per la vaschetta di raccolta dell'acqua

Alimentazione 220V - 240V
Funzionamento automatico
Motore 28.000 rpm
Grado di protezione IP31
Classe di isolamento II
Potenza totale 1450 W: resistenza 350 W, motore 1100 W
Velocità aria 410 km/h
Volume aria 52 litri/secondo

Tempo asciugatura 10 - 12 sec.
Doppio filtro antibatterico
Doppia lampada UV per la sanificazione del blocco motore
Rumorosità 73 dB (A) a 2 m
Materiale ABS
Peso 6,56 kg
Dimensioni (LxPxH) 566 x 296 x 177 mm

ASCIUGAMANI. DISTRIBUTORI DI SAPONE E DISTRIBUTORI DI TOVAGLIOLI DI CARTA



1DC ASE02N Asciugamani comando a fotocellula

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Comando a fotocellula
Motore a induzione 3.000 rpm
Grado di protezione IP21
Potenza totale 1750 W
Potenza resistenza 1600 W
Potenza motore 150 W

Volume aria 50 litri/secondo
Classe di isolamento I
Temperatura dell'aria 65°C a 10 cm
Rumorosità 70 dB (A) a 1 m
Materiale metallo/ABS
Peso 3 kg
Dimensioni (LxPxH) 200 x 200 x 240 mm



1DC AMP03 Asciugamani comando a pulsante serie "EOLO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Comando a pulsante
Motore a collettore 16.000 rpm
Grado di protezione IP21
Potenza totale 1500 W
Potenza resistenza 1400 W
Potenza motore 100 W

Volume aria 24,1 litri/secondo
Classe di isolamento II
Temperatura dell'aria 67°C a 10 cm
Rumorosità 75 dB (A) a 1 m
Materiale ABS
Peso 1,6 kg
Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280 mm



1DC AMF04 Asciugamani comando a fotocellula serie "EOLO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Comando a fotocellula
Motore a collettore 16.000 rpm
Grado di protezione IP21
Potenza 1500 W
Potenza resistenza 1400 W
Potenza motore 100 W

Volume aria 24,1 litri/secondo
Classe di isolamento II
Temperatura dell'aria 67°C a 10 cm
Rumorosità 75 dB (A) a 1 m
Materiale ABS
Peso 1,6 kg
Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280 mm



1DC AMP09 Asciugamani antivandalo in acciaio con bocchettone girevole, funzionamento a pulsante, colore bianco

Alimentazione 220-240 V c.a. 50-60Hz
Comando a pulsante
Motore a spazzole 5.500 rpm
Grado di protezione IPX1
Potenza 2400 W
Potenza resistenza 2200 W
Potenza motore 200 W

Volume aria 95,83 litri/secondo
Classe di isolamento I
Temperatura dell'aria 52°C a regime
Rumorosità 70 dB (A) a 2 m
Material: cover Acciaio INOX AISI 304, base alluminio
Peso 5,2 kg
Dimensioni (LxPxH) 278 x 243 x 213 mm



1DC DS008 Distributore di sapone liquido

Funzionamento manuale
Capacità 1 lt

Installazione a parete
Dimensioni (LxPxH) 130 x 95 x 275 mm



1DC DI009 Distributore igienizzante elettronico a batteria

Funzionamento automatico
Alimentazione 4 batterie tipo C
Capacità 1 lt
Quantità erogata 0,8 ml
LED funzionamento / avviso batterie scariche

Pulsante interno di sicurezza
Installazione a parete
Viti e tasselli inclusi nella confezione
Strip biadesivo applicate sul retro del prodotto
Dimensioni (LxPxH) 120 x 140 x 280 mm



1DC DC009 Distributore di tovaglioli di carta

Funzionamento manuale a strappo
Capacità 600pz circa

Installazione a parete
Dimensioni (LxPxH) 300 x 155 x 295 mm

ASCIUGACAPELLI



1DC ACPH15WB

Phon per alberghi DRYO WALL bianco con base murale

1DC ACPH15WN

Phon per alberghi DRYO WALL nero con base murale

1DC ACPH15PB

Phon per alberghi DRYO PLUG bianco

1DC ACPH15PN

Phon per alberghi DRYO PLUG nero

Phon a pistola con attivazione a pulsante a rilascio ideale per tutti i contesti dedicati all'ospitalità.

Dotato di motore brushless e ionizzatore, viene fornito con cavo ad elevata resistenza e spina, per utilizzo in ogni situazione nella massima sicurezza.


Dryo è disponibile in 2 colori (bianco opaco e nero opaco), con o senza supporto murale in ABS, per soddisfare ogni esigenza di estetica e funzionalità.



Near Zero Noise:
ridotta rumorosità



Cavo spiralato da 50 cm+
lineare da 120 cm con
spina italia



3 regolazioni di tempera-
tura, con indicatore led
luminoso
(freddo - tiepido - caldo)



Nelle versioni WALL è
incluso il supporto murale
in ABS nero opaco
o bianco opaco

Alimentazione 220-240 V c.a. 50-60Hz

Funzionamento con pulsante a rilascio

2 velocità

3 livelli di temperatura

Potenza 1500 W

Classe di isolamento II

Volume aria 40 litri/secondo max

Materiale ABS

Peso 0,84 kg

Dimensioni (LxPxH) 150 x 110 x 280mm



ASCIUGACAPELLI



1DC ACPH13 Asciugacapelli phon per alberghi

Alimentazione 220-240 V c.a. 50-60Hz
Funzionamento con pulsante a rilascio di sicurezza
2 velocità
Potenza 1200 W
Classe di isolamento II

Volume aria 22,5 litri/secondo
Materiale ABS
Peso 0,65 kg
Dimensioni (LxPxH) 200 x 193 x 102mm



1DC ACPH14 Asciugacapelli phon Pro per alberghi

Alimentazione 220-240 V c.a. 50-60Hz
Funzionamento con pulsante a rilascio di sicurezza
3 velocità
Potenza 1800 W
Classe di isolamento II

Volume aria 26 litri/secondo
Materiale ABS
Peso 0,98 kg
Dimensioni (LxPxH) 250 x 140 x 220mm



1DC ACP06 Asciugacapelli comando a pulsante serie "EOLO"

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
Comando a pulsante
Motore a collettore 15.000 rpm
Grado di protezione IP21
Classe di isolamento II
Potenza totale 750 W

Volume aria 17,5 litri/secondo
Temperatura dell'aria 56°C a 10 cm
Rumorosità 75 dB (A) a 1 m
Materiale ABS
Peso 1,6 kg
Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280 mm



1DC ACT10 Asciugacapelli temporizzato con tubo per hotel serie "EOLO", con selezione 3 velocità e prese rasoio

Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz
3 velocità
Funzionamento temporizzato
Motore a collettore 15.000 rpm
Grado di protezione IP21
Classe di isolamento II

Potenza totale 900 W
Volume aria 18,0 litri/secondo
Materiale ABS
Peso 1,74 kg
Dimensioni (LxPxH) 184 x 250 (590 con tubo) x 117



VIA MILANESE, 11
22070 VENIANO (CO) ITALIA
TEL. +39 031.8944.1
FAX +39 031.8365201
www.perry.it
venditalia@perry.it